


DV2330



3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

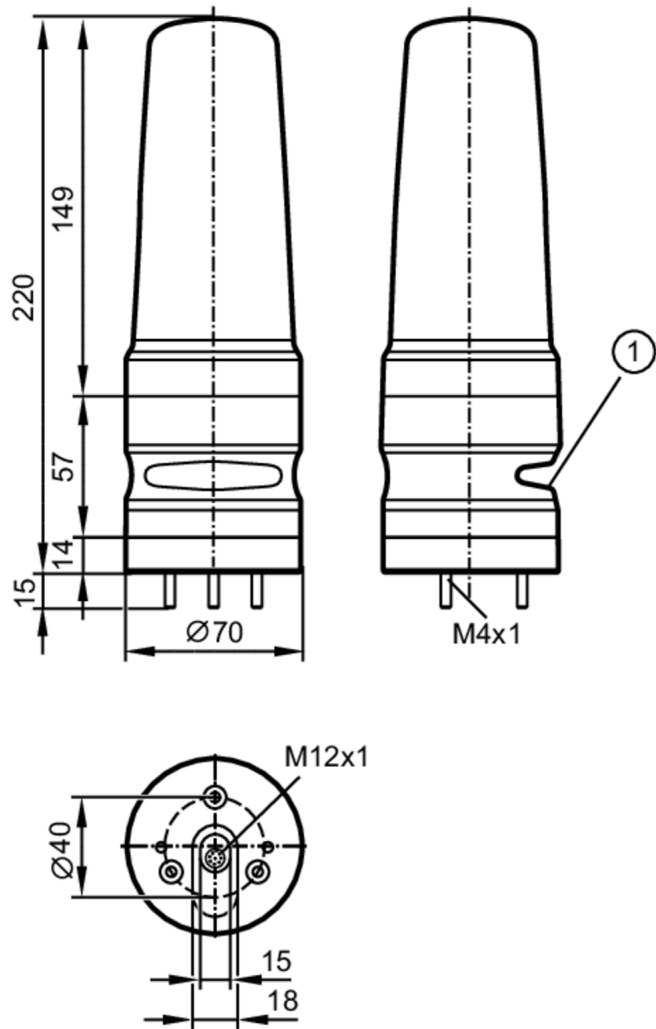

1 brzęczyk



Aplikacja

Aplikacja sygnalizacja stanu maszyny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	< 200

Wejścia

Prąd wejściowy Wysoki [mA] 6

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
SIO tryb	tak
Wymagany typ portu mastera	A



3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Min.czas cyklu procesu	[ms]	3,2
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1467

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...50	
Temperatura składowania [°C]	-40...75	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90	
Ciśnienie powietrza [kPa]	< 106	
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000	
Ochrona	IP 54	

Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2

Dane mechaniczne		
Waga [g]	422,8	
Wymiary [mm]	Ø 70 / L = 220	
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC	

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	segment LED	3 x 4 LED
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne [dB]	85	

Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060	
	uchwyt ścienny, E89061	
	Adapter montażowy, E89063	
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064	
	tuleja montażowa, E89065	
	tuleja montażowa, E89066	
	tuleja montażowa, E89067	

Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A



1	L+
2	nieużywany
3	L-
4	IO-Link (C/Q)