




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

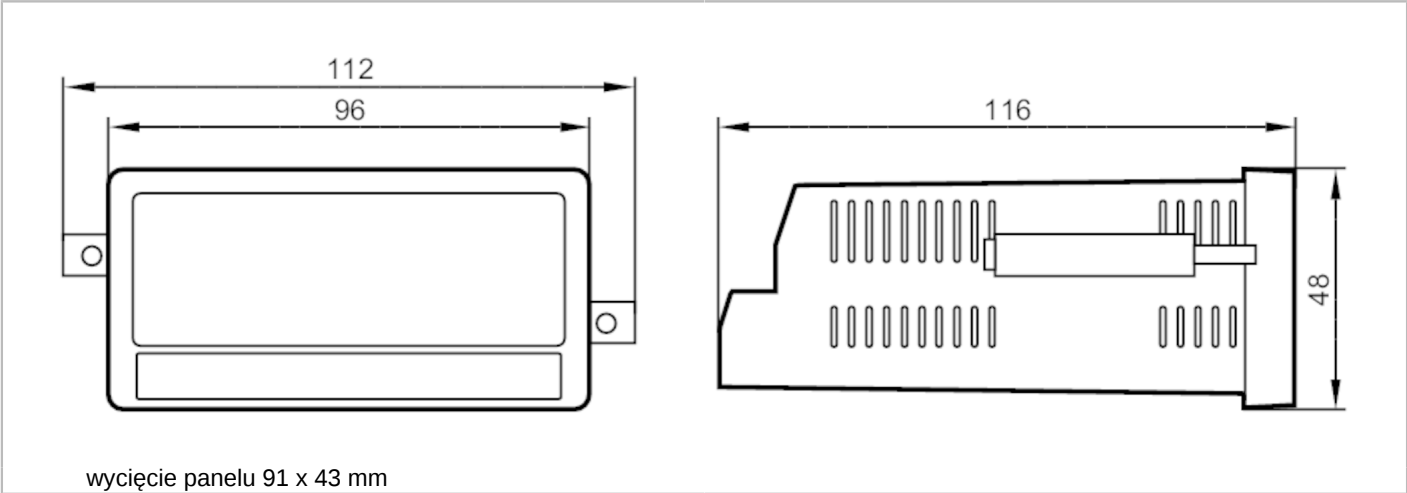

Cechy produktu	
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Wymiary [mm]	48 x 112 x 116
Aplikacja	
Aplikacja	wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC
Pobór prądu [mA]	100
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4
Wejścia	
Liczba wejść analogowych	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Wejście analogowe (prądowe) [mA]	0...20
Wejścia analogowe (napięciowe) [V]	-10...10
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 bit
Precyzyjne wejście analogowe [%]	0,1
Wyjścia	
Liczba wyjść binarnych	4
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	200
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Wymagany typ portu mastera	A
Min.czas cyklu procesu [ms]	3

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Temperatura składowania [°C]	-25...70
Ochrona	IP 65
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dane mechaniczne	
Waga [g]	318
Typ montażu	wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary [mm]	48 x 112 x 116
Materiał	Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy

Połączenie elektryczne	
zaciski śrubowe:	
Podłączenie	

