




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

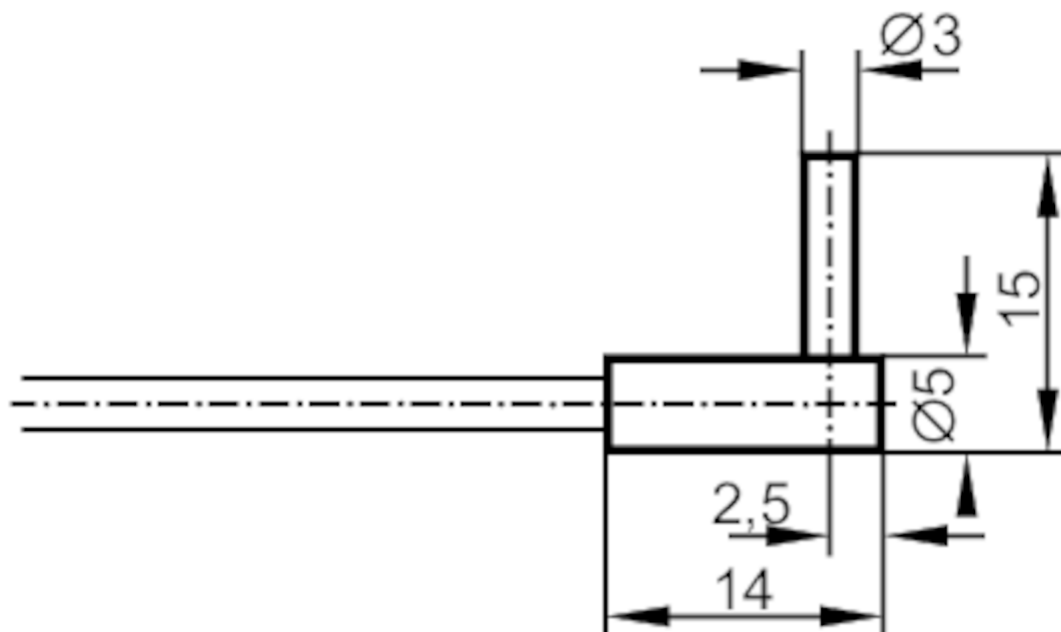

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

40

OUF

Zasięg

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy [mm]

10

Długość [mm]

180; (+10 mm)

Minimalny promień zgięcia [mm]

10

Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20450



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.