


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-R3/1,5m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

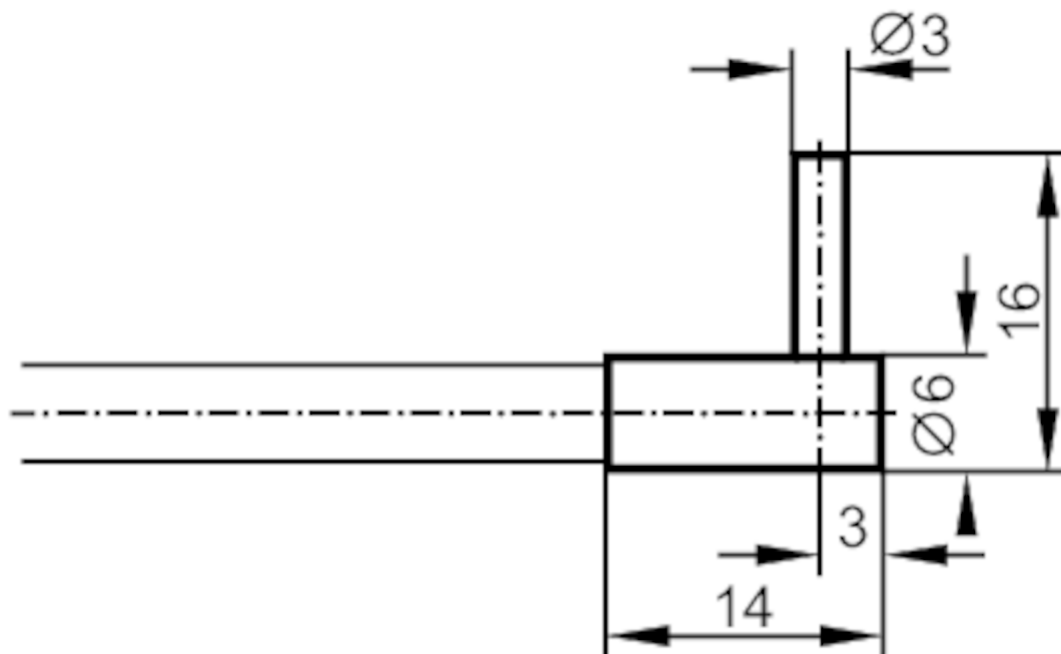

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

108

OUF

Zasięg

[mm]

108

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy [mm]

10

Długość [mm]

1500

Minimalny promień zgięcia [mm]

20

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

E20540



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-R3/1,5m

Materiał pancerza

Metal silikon

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.