




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,14M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

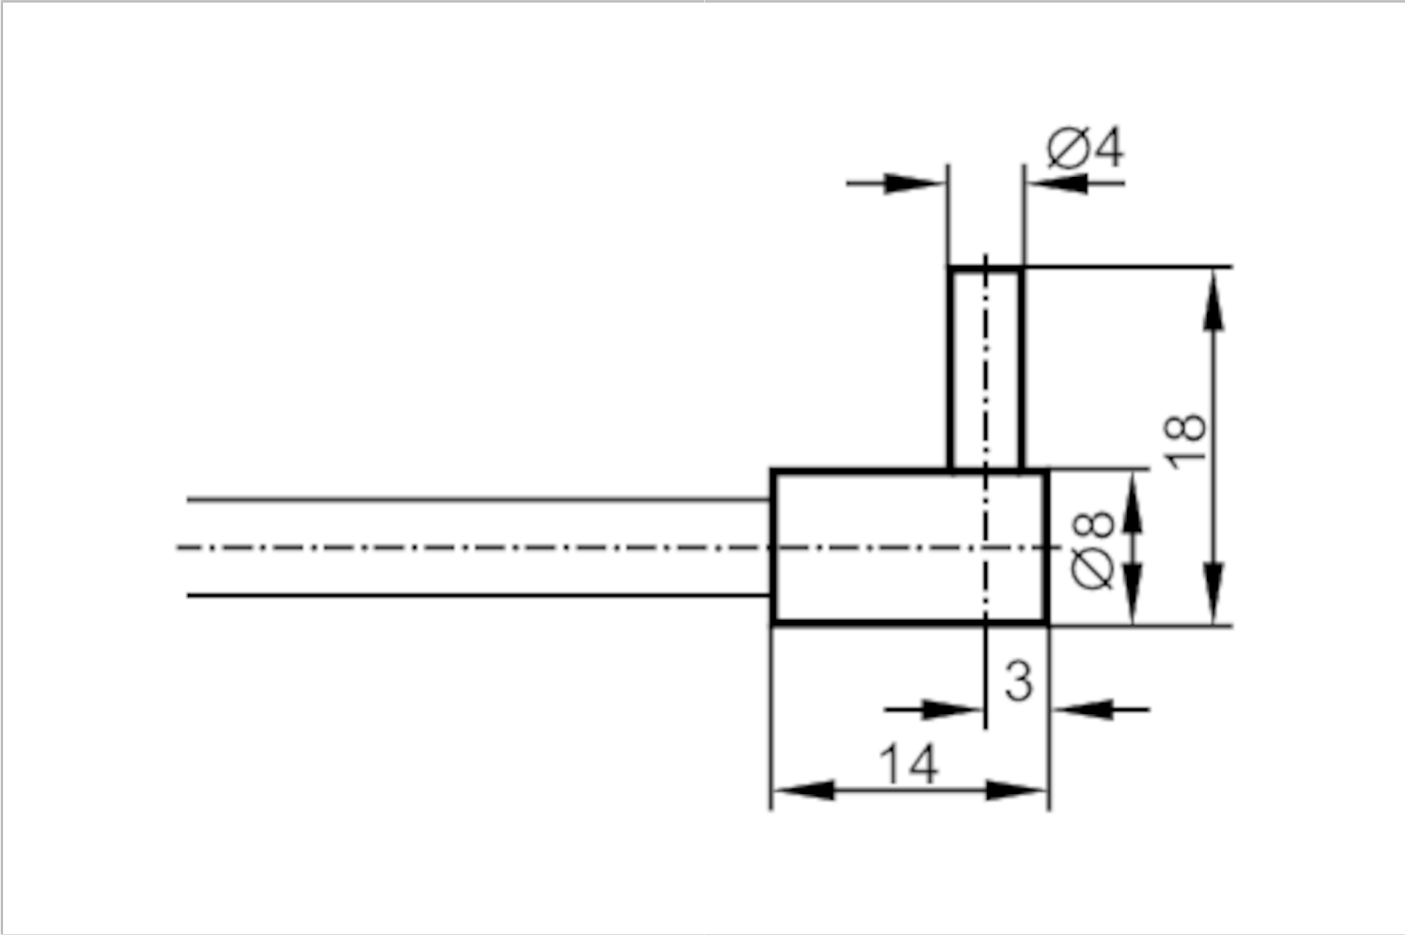

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF
OKF	
Zasięg działania [mm]	40
OUF	
Zasięg działania [mm]	40
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...150
Dane mechaniczne	
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	4
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	100; (+10 mm)
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)

E20566



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,14M

Materiał pancerza	Metal silikon
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.