


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

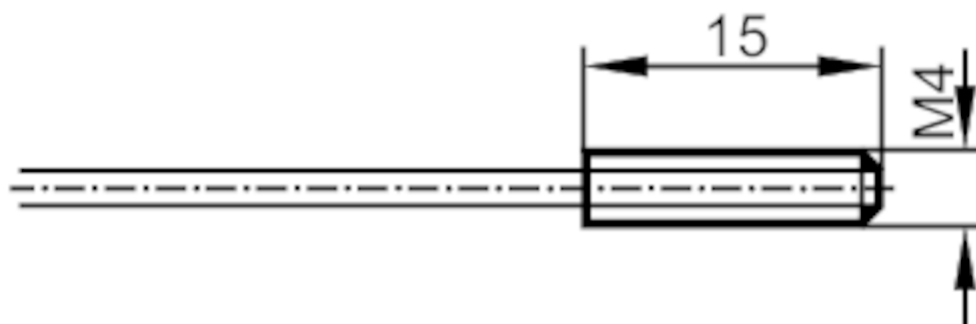

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	60
OBF	
Zasięg [mm]	130
OCF (High Power)	
Zasięg [mm]	540
OO50	
Zasięg [mm]	160
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
Dane mechaniczne	
Waga [g]	35
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4

E20612



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	0,5
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------