


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

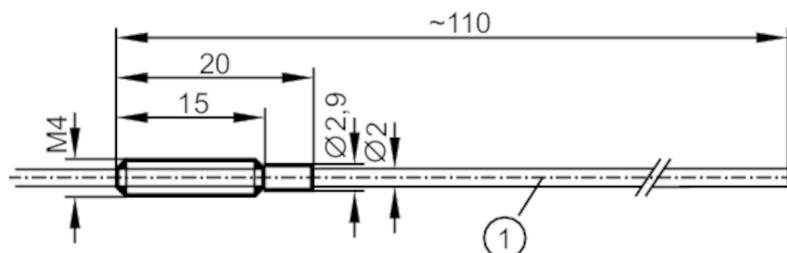

1 zginany

Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Zasięg	[mm]	200
OBF		
Zasięg	[mm]	450
OCF (High Power)		
Zasięg	[mm]	2780
OO50		
Zasięg	[mm]	800
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	zginany	
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	15
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	1
Materiał	kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem	
Materiał światłowodu	PMMA	
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Materiał pancerza	PE	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4	
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów: E20600	

E20750



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------