




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20750

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

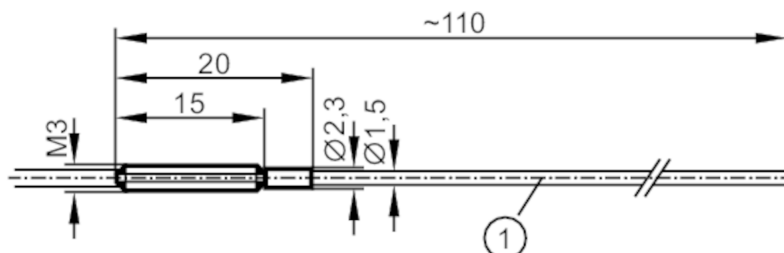

1 zginany

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg

[mm]

60

OBF

Zasięg

[mm]

130

OO50

Zasięg

[mm]

160

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

0,038

Wersja głowicy czujnikowej

zginany

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

15

Układu światłowodu



Wymiary rdzenia

[mm]

0,5

Materiał

kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem

Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4301 / 304)

Materiał pancerza

PE

E20751



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M3
	podkładki zębate: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.