


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-M5/16

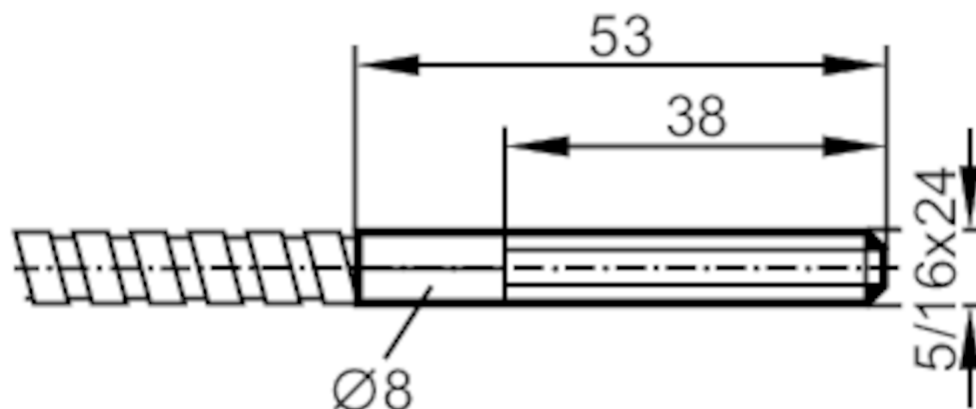

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; ODF; OMF

OBF

Zasięg

[mm]

1000

ODF

Zasięg

[mm]

4

OMF

Zasięg

[mm]

800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-58...315

Dane mechaniczne

Waga

[g]

197

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Długość

[mm]

900

Minimalny promień zgięcia

[mm]

19

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

szkło



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-M5/16

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M8
	pierścienie zaciskowe: 2
	O-ring: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.