




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-M5/16/R

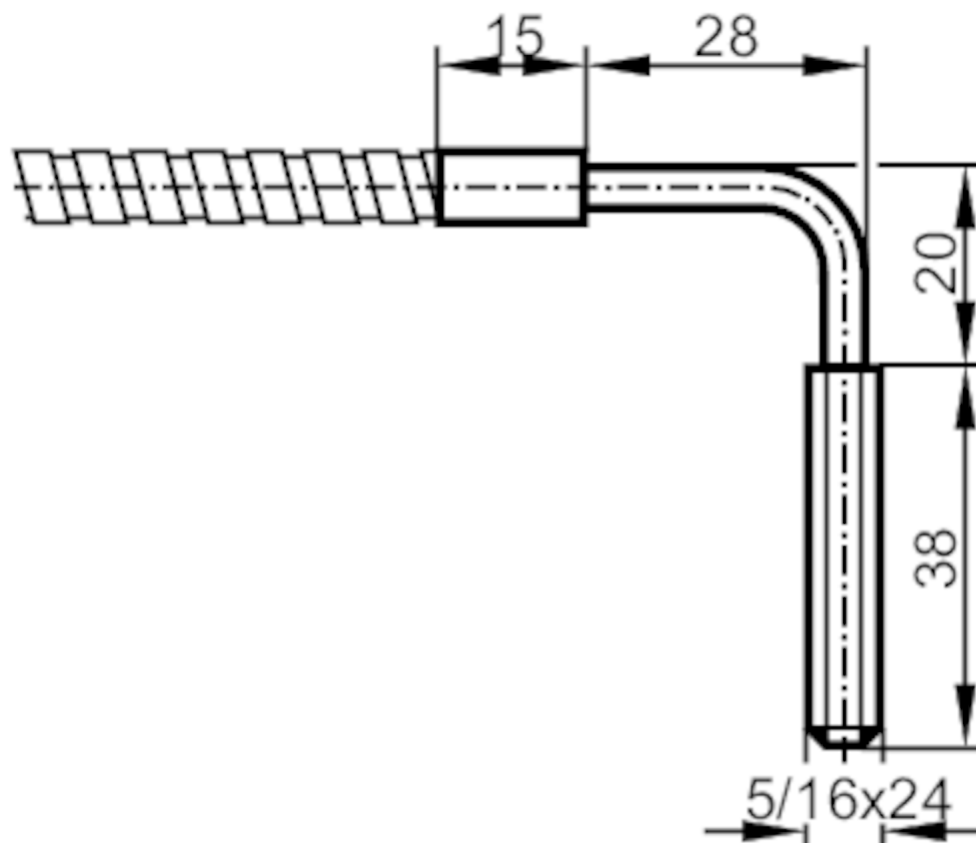

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; ODF; OMF

OBF

Zasięg działania

[mm]

150

ODF

Zasięg działania

[mm]

1

OMF

Zasięg działania

[mm]

175

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-58...315

Dane mechaniczne

Waga

[g]

127,5

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Długość

[mm]

900

Minimalny promień zgięcia

[mm]

19

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

szkło

E20824



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-M5/16/R

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8
	pierscienie zaciskowe: 2
	O-ring: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.