




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-R5

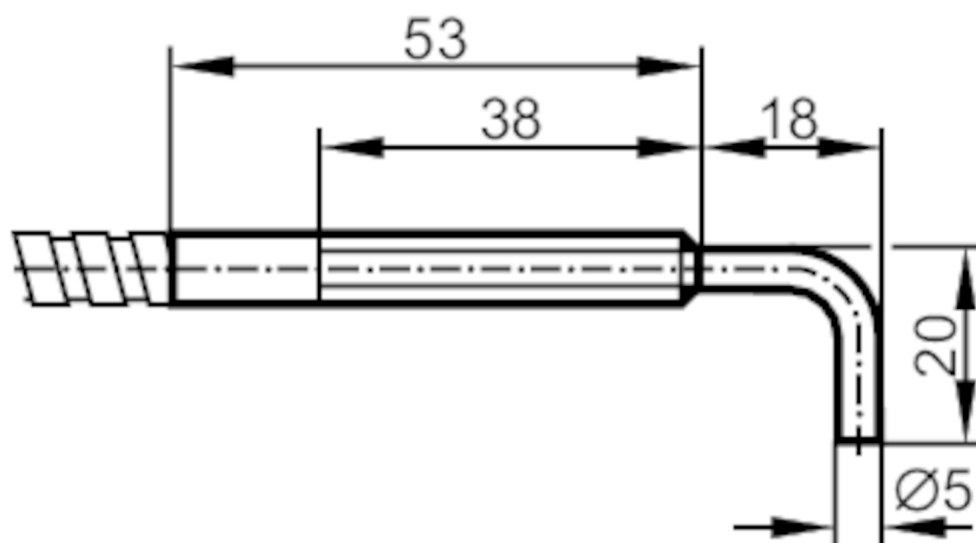

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; ODF; OMF

OBF

Zasięg działania

[mm]

150

ODF

Zasięg działania

[mm]

1

OMF

Zasięg działania

[mm]

175

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-58...315

Dane mechaniczne

Waga

[g]

126

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

5

Długość

[mm]

900

Minimalny promień zgięcia

[mm]

19

Układu światłowodu



**Światłowodowy czujnik odbiciowy**

FT-50-V-V-R5

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
	podkładki sprężyste: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.