




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4

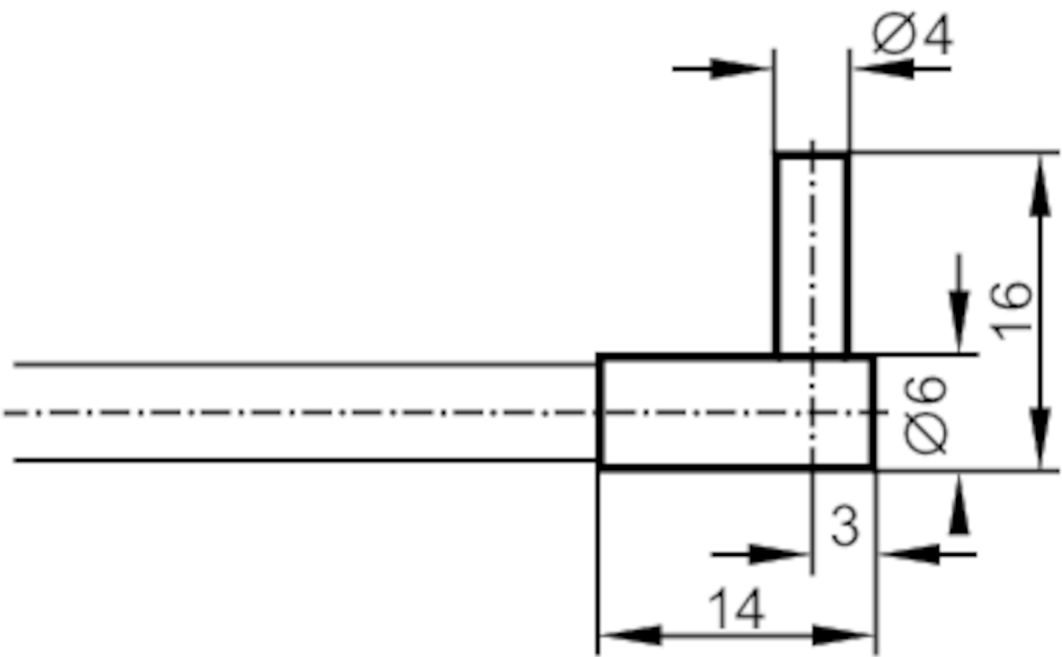

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Zasięg działania [mm]	340
OKF	
Zasięg działania [mm]	40
OOF	
Zasięg działania [mm]	200
OUF	
Zasięg działania [mm]	40
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Dane mechaniczne	
Waga [g]	47
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	4



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4

Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		①
Materiał		Adapter: PPE
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC
Akcesoria		
Dostarczane elementy		E20103
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.