




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3

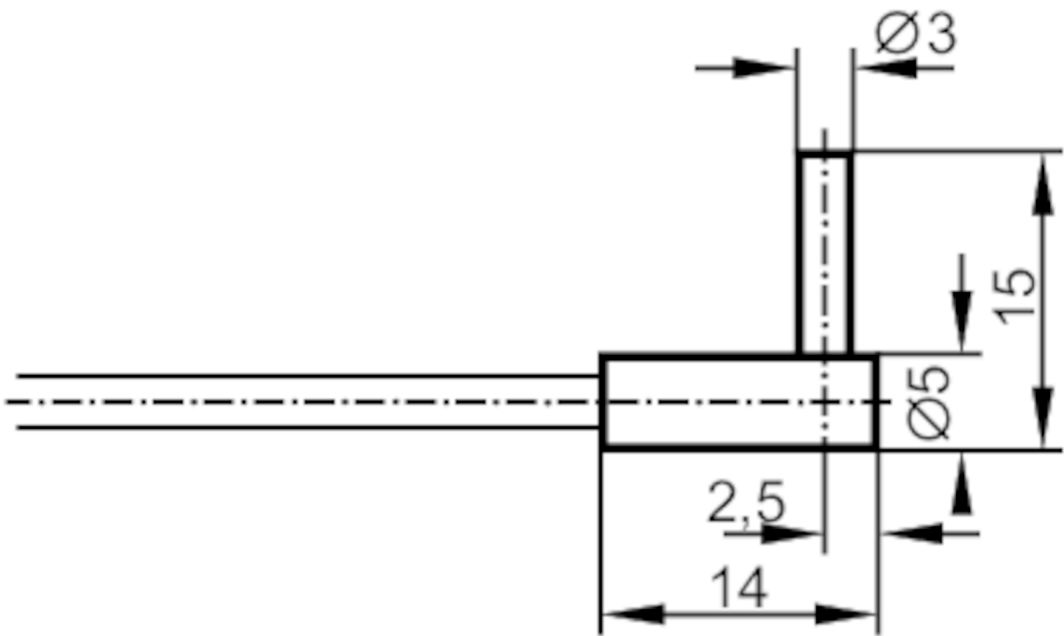

Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Aplikacja		Krótki promień wygięcia
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OKF; OUF; OOF
OKF		
Zasięg	[mm]	120
OOF		
Zasięg	[mm]	400
OUF		
Zasięg	[mm]	120
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	56
Wersja głowicy czujnikowej		kątowy
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	3
Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	600



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3

Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Układu światłowodu	●
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20104
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.