


## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20054

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

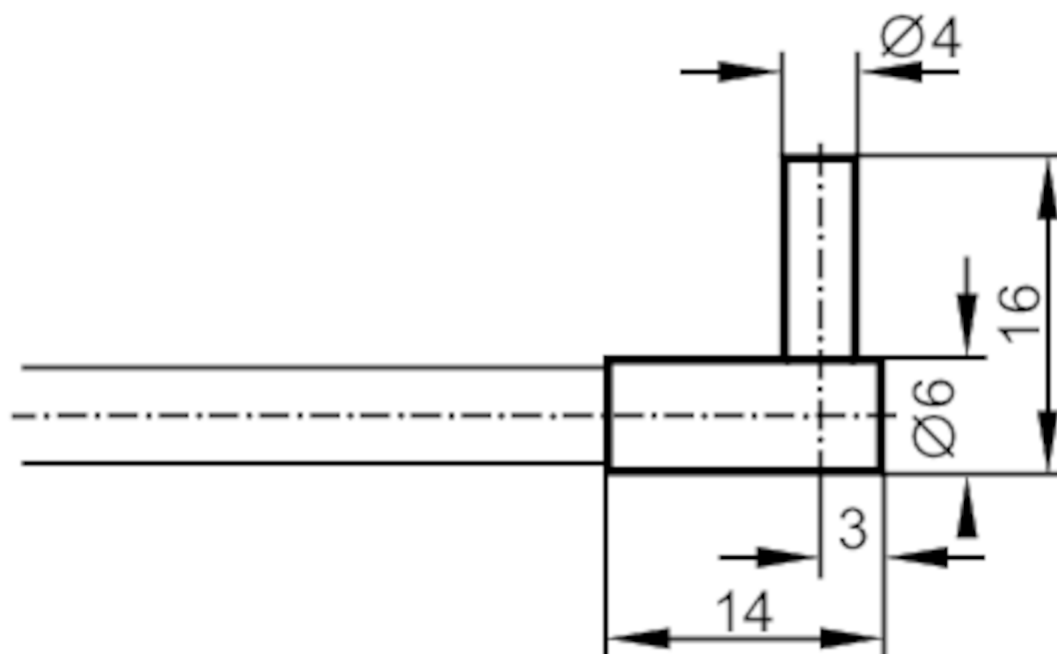

## Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

## OKF

Zasięg działania

[mm]

32

## OUF

Zasięg działania

[mm]

32

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

## Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

4

Długość głowicy [mm]

10

Długość [mm]

2000

# E20145



## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/2M

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 20           |
| Materiał                       | Adapter: PPE |
| Materiał światłowodu           | szkło        |
| Materiał z głowicy             | aluminium    |
| Materiał pancerza              | PVC          |
| Uwagi                          |              |
| Sztuk w opakowaniu             | 1 szt.       |