




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/2M

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: E20137
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

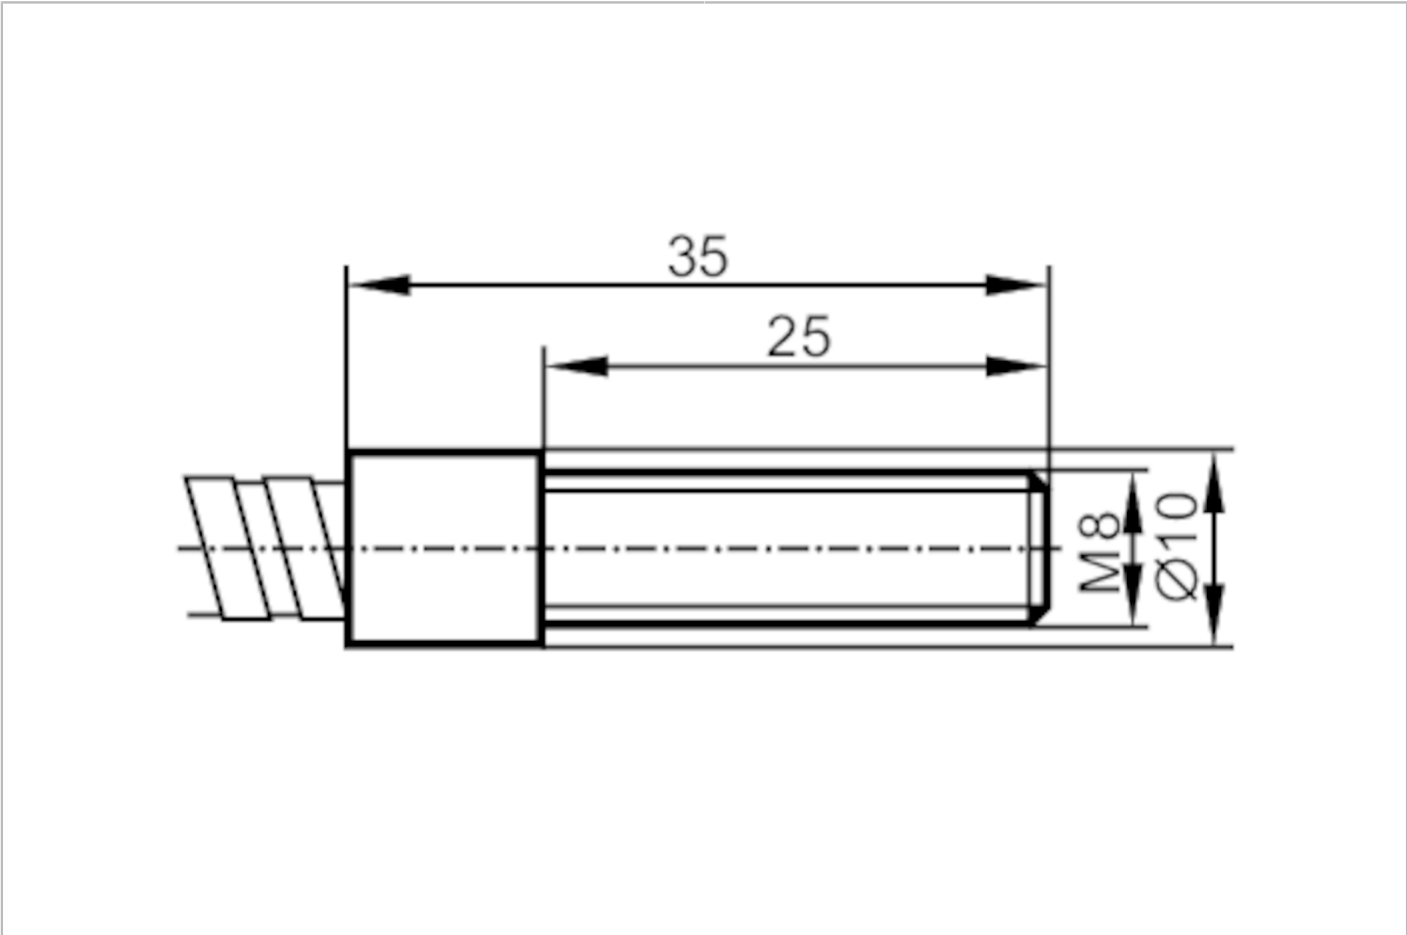

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF
OIF	
Zasięg działania [mm]	56
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290
Dane mechaniczne	
Waga [g]	164
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M8
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	⓪

**Światłowodowy czujnik odbiciowy**

FT-30-A-A-M8/2M

Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.