


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6

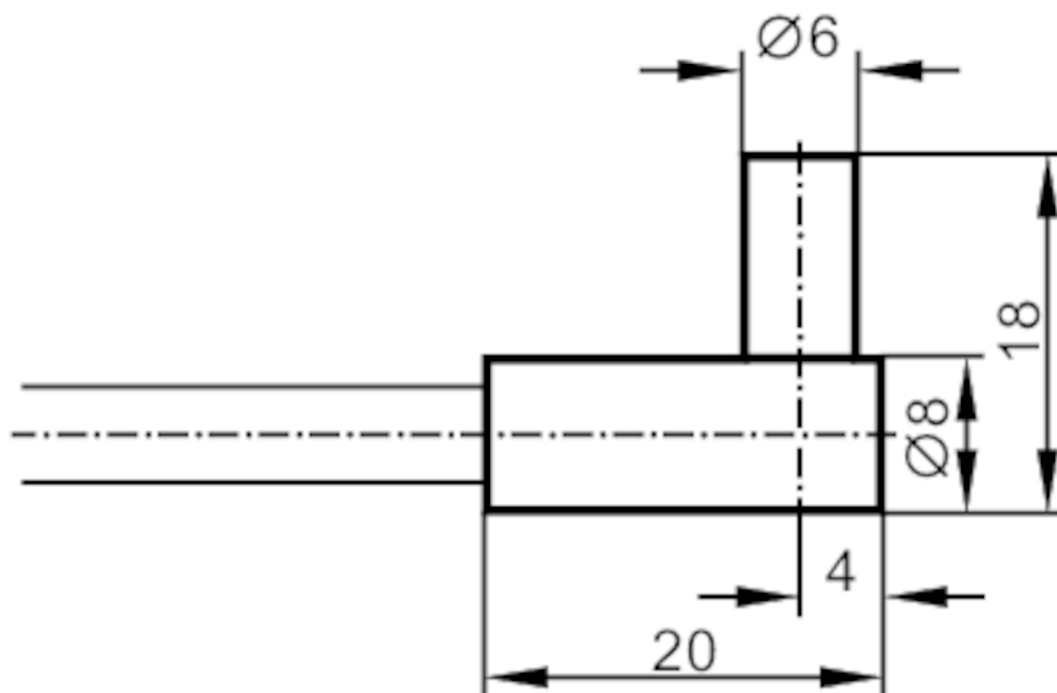

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

107,5

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

6

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

E20165



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6

Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E10221
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.