


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

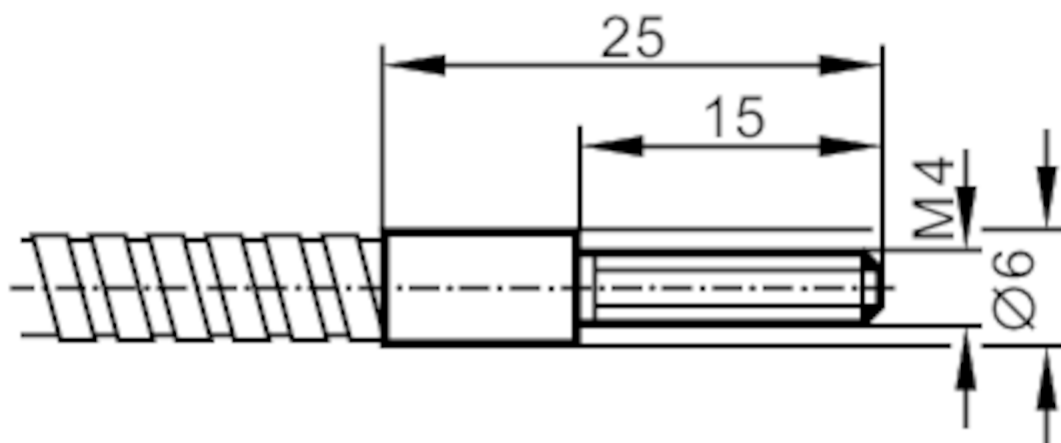

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

120

OUF

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

74

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

Długość głowicy

[mm]

15

Długość

[mm]

1000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



**Światłowodowy czujnik w układzie bramki**

FE-00-A-A-M4/1M

Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.