


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-M6/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20328

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

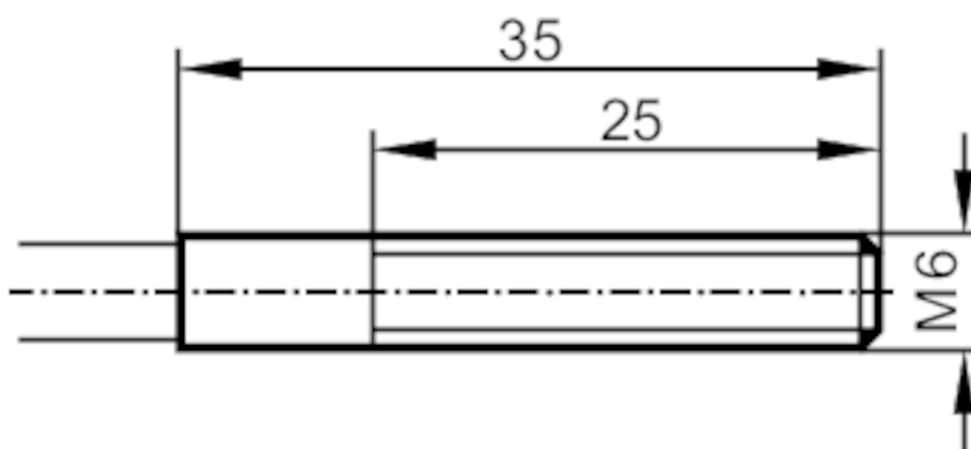

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

270

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Układu światłowodu



**Światłowodowy czujnik w układzie bramki**

FE-30-P-A-M6/2M

Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.