




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3/1,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

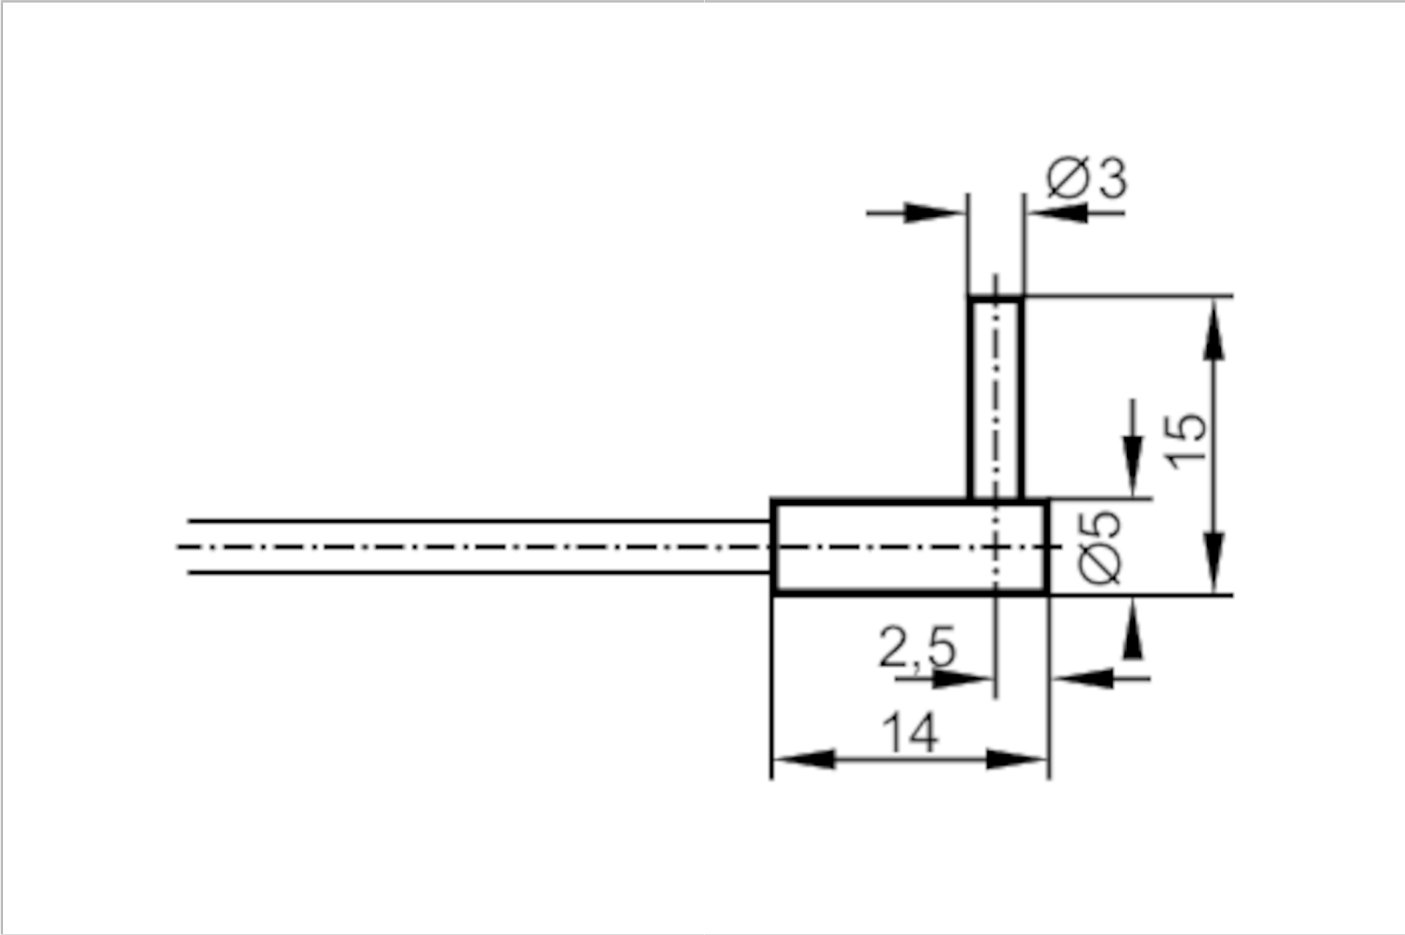

| Aplikacja                                  |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Zasada działania                           | Bramka świetlna |
| Strefa działania                           |                 |
| Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF        |
| OKF                                        |                 |
| Zasięg [mm]                                | 108             |
| OUF                                        |                 |
| Zasięg [mm]                                | 108             |
| Warunki pracy                              |                 |
| Temperatura otoczenia [°C]                 | -20...80        |
| Dane mechaniczne                           |                 |
| Wersja głowicy czujnikowej                 | kątowy          |
| Średnica głowicy pomiarowej [mm]           | 3               |
| Długość głowicy [mm]                       | 10              |
| Długość [mm]                               | 1500            |
| Minimalny promień zgięcia [mm]             | 10              |
| Materiał                                   | Adapter: PPE    |
| Materiał światłowodu                       | szkło           |

# E20235



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3/1,5M

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Materiał z głowicy   | aluminium |
| Materiał pancerza    | PVC       |
| <b>Akcesoria</b>     |           |
| Dostarczane elementy | E20104    |
| <b>Uwagi</b>         |           |
| Sztuk w opakowaniu   | 1 szt.    |