


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-R8/3M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

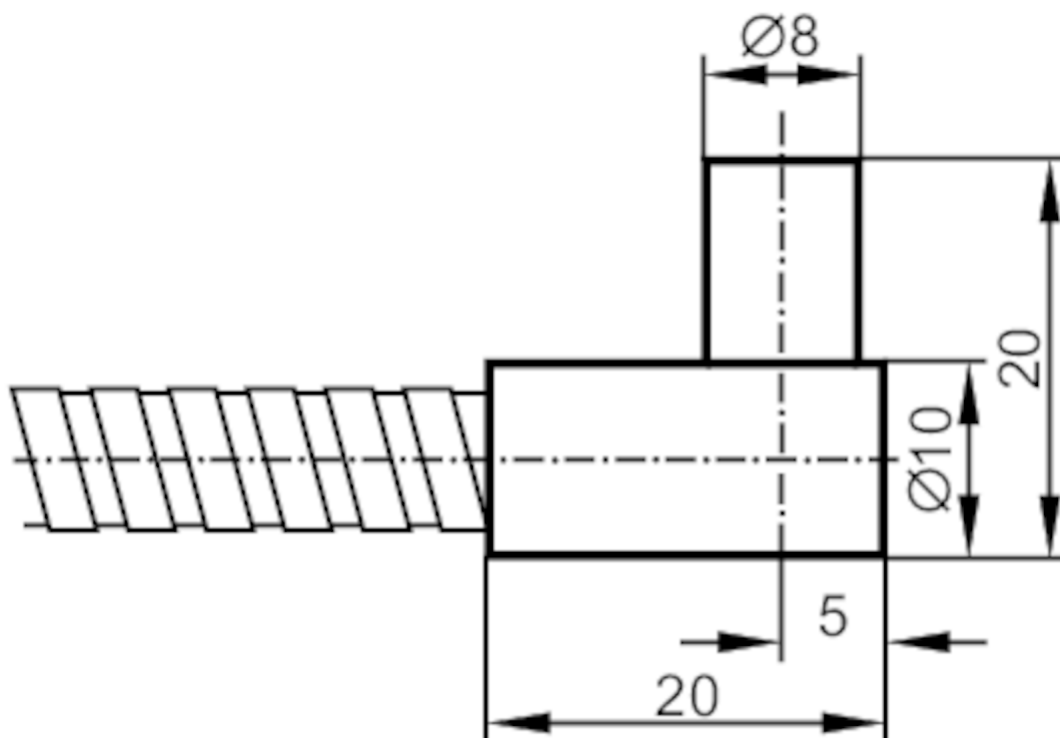

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

45

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

240

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

8

Długość

[mm]

3000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

E20248



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-R8/3M

Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20353
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.