




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/4M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

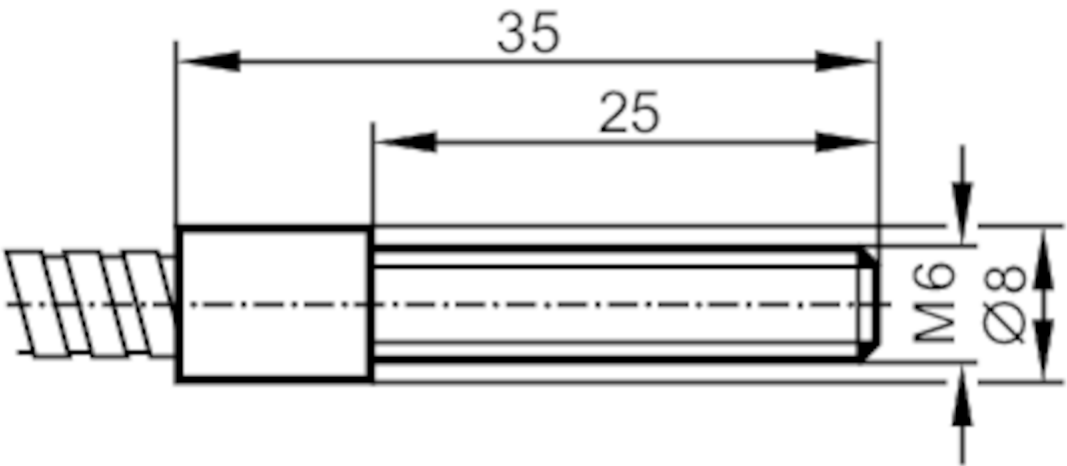

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF
OIF	
Zasięg [mm]	154
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290
Dane mechaniczne	
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość [mm]	4000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium

E20308



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/4M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.