


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-P-A-M6

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

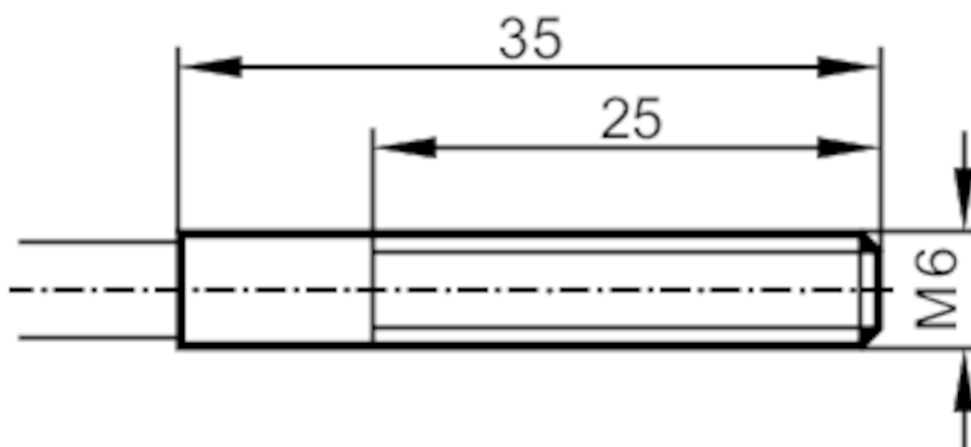

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OGF

OGF

Zasięg działania

[mm]

15

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

50,2

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PPE

E20383



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-P-A-M6

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.