




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-A-A-M6

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

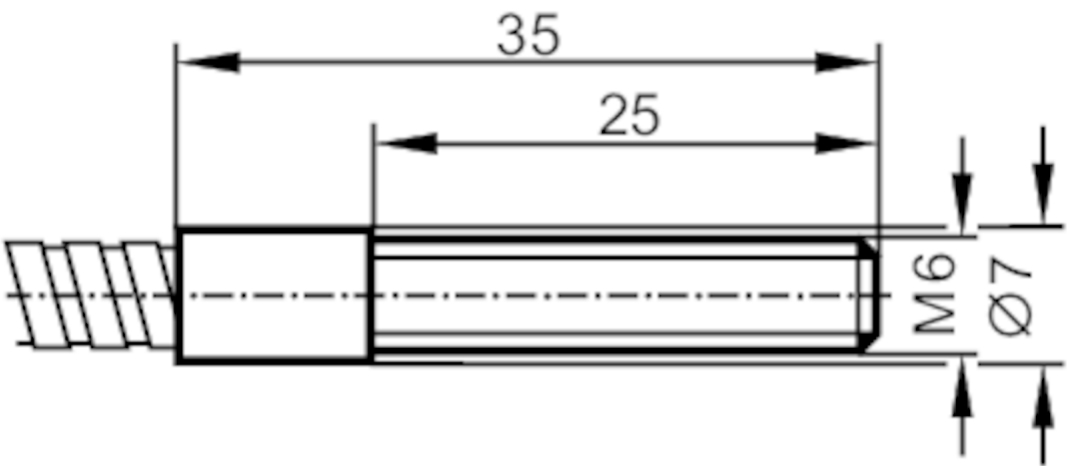

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OGF
OGF	
Zasięg działania [mm]	15
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290
Dane mechaniczne	
Waga [g]	0,055
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy [mm]	25
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	Ⓜ
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło

E20385



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-A-A-M6

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.