




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-P-A-M4

Artykuł niedostępny

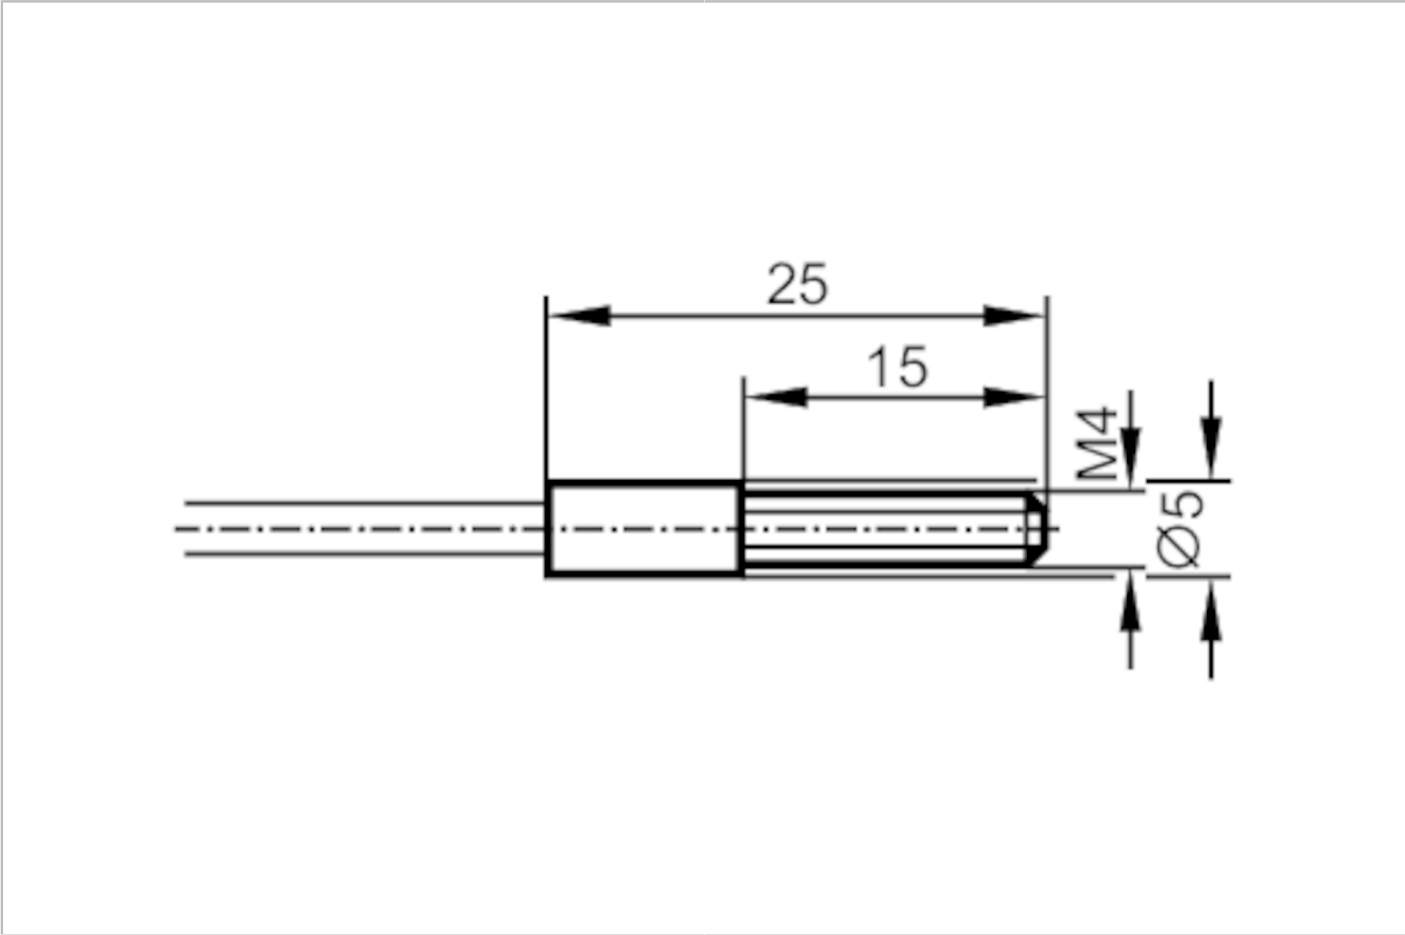

Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OGF	
OGF		
Zasięg	[mm]	80
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	50
Wersja głowicy czujnikowej	prosty	
Gwint głowicy pomiarowej	M4	
Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		
Materiał	Adapter: PPE	

**Światłowodowy czujnik w układzie bramki**

FE-18-P-A-M4

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.