


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-A-A-M4

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

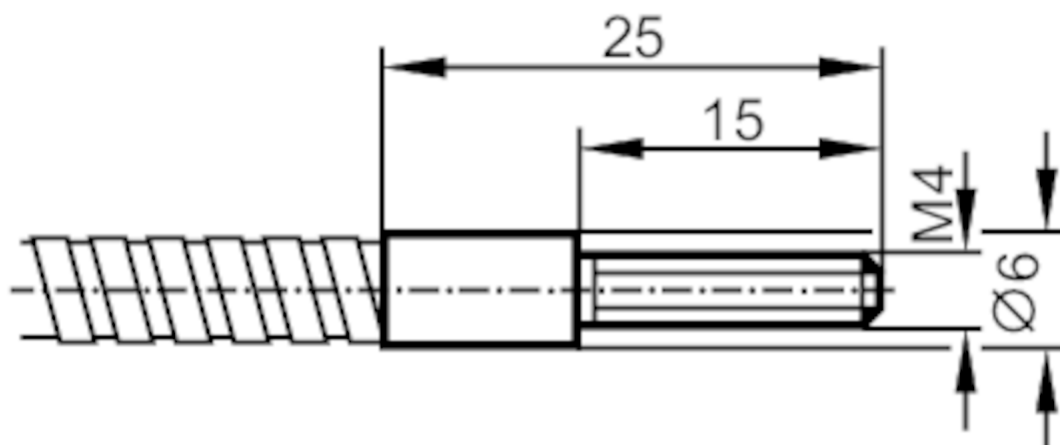

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OGF

OGF

Zasięg

[mm]

80

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

0,059

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

Długość głowicy

[mm]

15

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20389



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-18-A-A-M4

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.