


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6/0,8m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20329

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

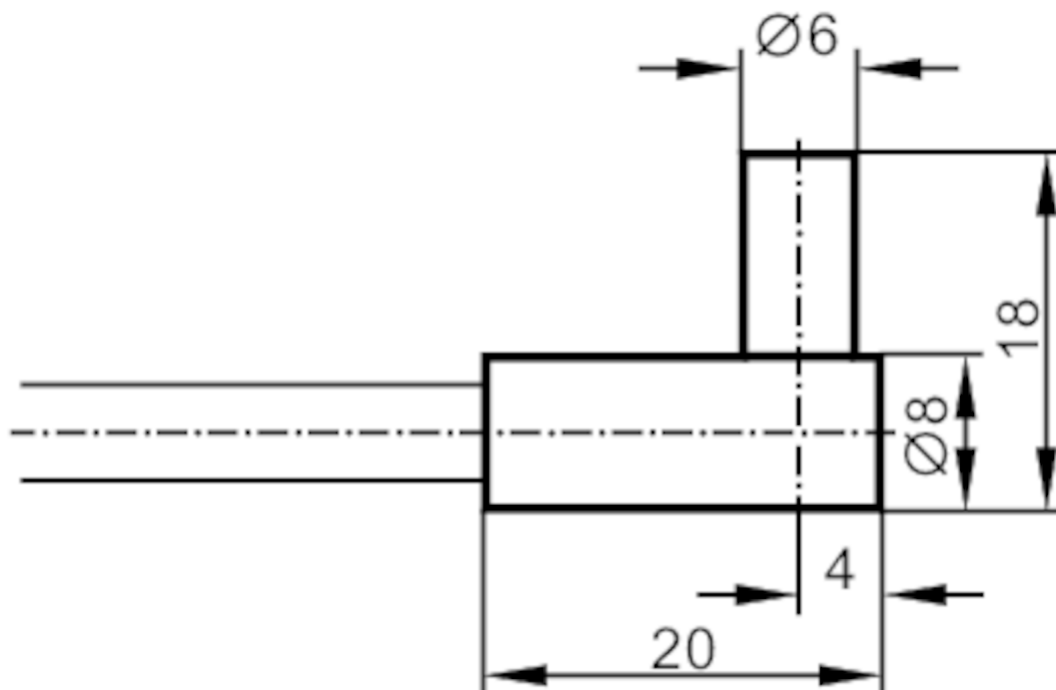

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Długość

[mm]

800

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PVC

E20396



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6/0,8m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------