




## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

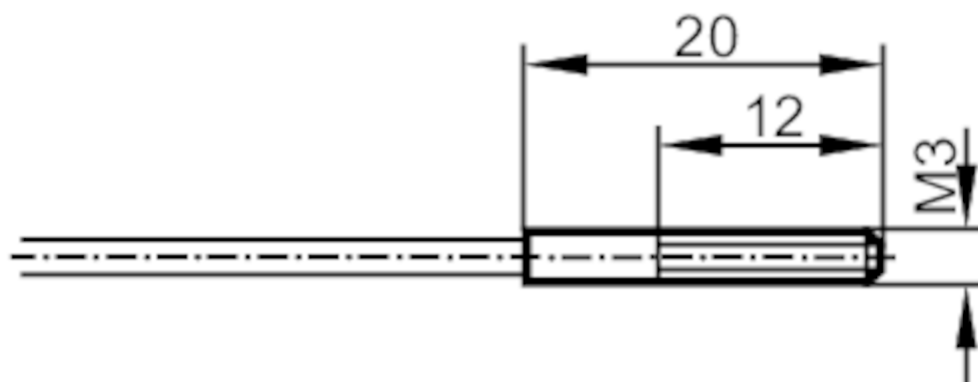

## Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Krótki promień wygięcia

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

## OB50

Zasięg działania

[mm]

10

## OBF

Zasięg działania

[mm]

10

## OO50

Zasięg działania

[mm]

30

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...60

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

32,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M3

Długość głowicy

[mm]

20

Długość

[mm]

2000



## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 3             |
| Układu światłowodu             | ☉             |
| Wymiary rdzenia [mm]           | 0,5           |
| Średnica żyły [mm]             | 2x 217 x 0,06 |
| Średnica zewnętrzna [mm]       | 1             |
| Materiał światłowodu           | PMMA          |
| Materiał z głowicy             | aluminium     |
| Materiał pancerza              | PE            |

## Akcesoria

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dostarczane elementy   | Nakrętka heksagonalna: 2 x M3     |
|                        | podkładki zębate: 4               |
|                        | Adapter: OBF                      |
|                        | Adapter: OOF                      |
| Akcesoria (opcjonalne) | Obcinacz do światłowodów:, E20600 |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|