


E2M232



Monitor z dwoma wejściami analogowymi

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

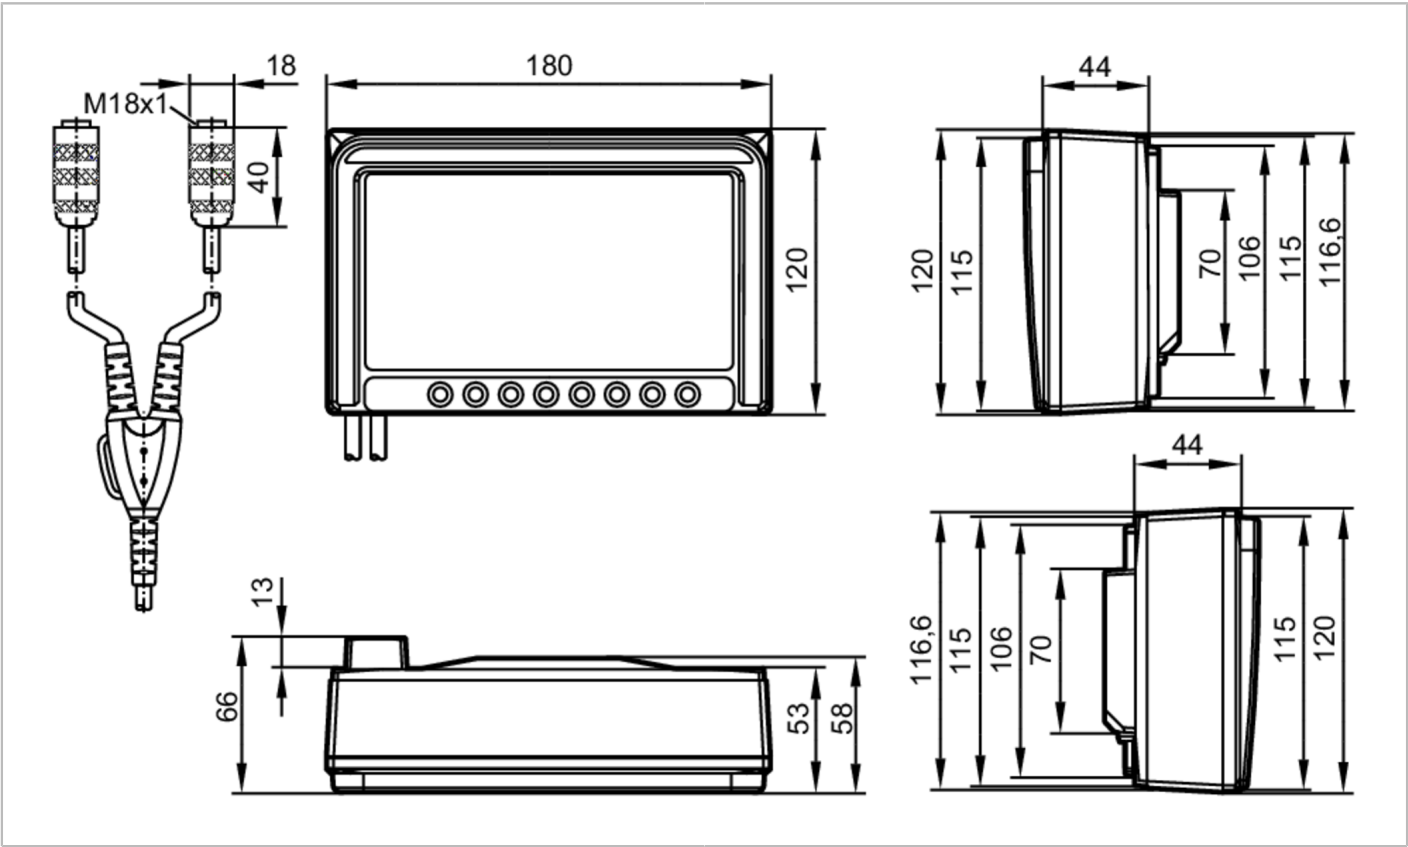

Aplikacja		
Aplikacja	Monitor do 2 kamer O2M2xx / O3M2xx	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak
Zasilanie kamery	[mA]	2000; (± 10%)
Wejścia		
Wejście wideo	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Wyjścia		
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	...2000; (± 10%)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura składowania	[°C]	-40...125
Wilgotność przechowywania	[%]	< 75; (wilgotność względna)
Trwałość	[MON]	24
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		15,3 G(rms) Zakres częstotliwości 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Monitor z dwoma wejściami analogowymi

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Dane mechaniczne	
Waga [g]	1342,1
Materiał	obudowa: ABS czarny; mocowanie: aluminium czarny
Wyświetlacze / elementy robocze	
Typ wyświetlacza	Kolorowy wyświetlacz
Rozmiar wyświetlacza	7"
Uwagi	
Uwagi	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Przewód: 2 m	
Konektor: 2 x M16; kodowanie: A	
	



Monitor z dwoma wejściami analogowymi

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Podłączenie

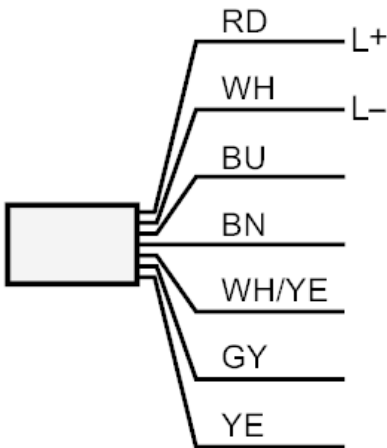

RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktywuj kamerę 1
BN:	aktywuj kamerę 2
WH/YE:	aktywuj kamerę 3
GY:	aktywuj kamerę 4 Tachometr
YE:	hamulec ręczny

1	przewód koncentryczny sygnał wideo
2	ekran koncentryczny wideo GND
3	U+
4	0 V