


Interfejs IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: ZZ1060

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

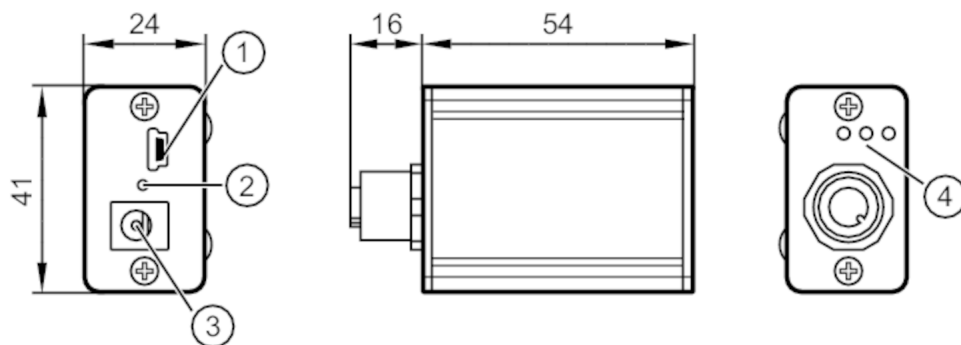

- 1 Gniazdo USB typ Mini-B
- 2 LED status pracy
- 3 24 V DC
- 4 LED Błąd / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Aplikacja

Aplikacja	ustawianie parametrów i analiza urządzeń
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC [V]	5; (zasilanie sieciowe: 24 V DC)
Pobór prądu [mA]	< 500; (zasilanie sieciowe: < 1000 mA)
Klasa ochrony	III

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
----------------------------------	-----

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
-------------------------	---------

IO-Link Master

Typ transmisji	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Liczba portów klasy A	1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...45
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3

Dane mechaniczne

Waga [g]	572,4
----------	-------



Interfejs IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor żółty
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Funkcja	1 x LED, kolor zielony
	Błąd	1 x LED, kolor czerwony

Akcesoria


Dostarczane elementy	Przewód łączeniowy: M12, EVC176
	przewód USB
	Zasilacz z adapterem międzynarodowym
Akcesoria (opcjonalne)	Oprogramowanie: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: M12; kodowanie: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	nieużywany

Połączenie elektryczne

Podłączenie

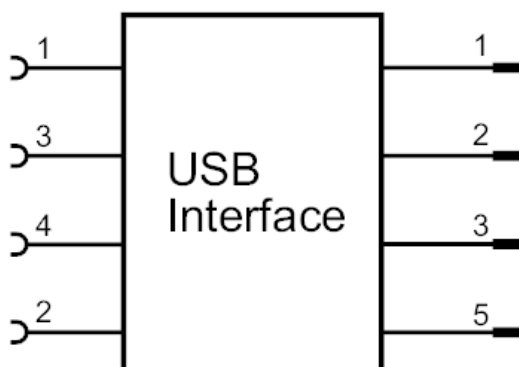



Interfejs IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: USB

