


Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu

I1-3070-BPOG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: I17001

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

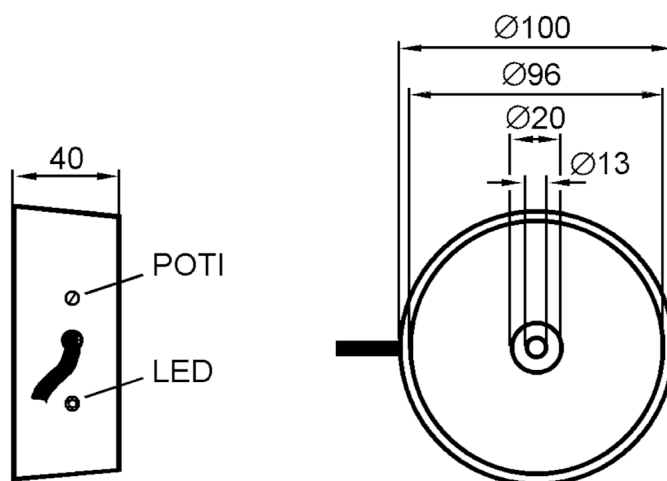

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	20...70
Obudowa	cyldryczna
Wymiary [mm]	Ø 100 / L = 40

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	12...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 7

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	10

Strefa działania

Strefa działania [mm]	20...70
-----------------------	---------



Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu

I1-3070-BPOG

Regulowany zasięg działania	tak
Ustawienia fabryczne zasięgu [mm] działania	70
Realny zasięg działania Sr [mm]	70 ± 10 %

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-15...15

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	cyldryczna
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary [mm]	Ø 100 / L = 40
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie

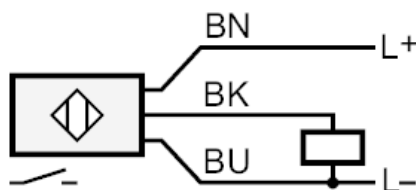

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski