


Czujnik indukcyjny

IA-2010-ARKG/UP/6M

RT

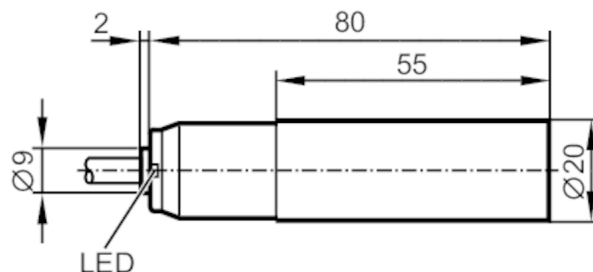

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	10
Obudowa	cyldryczna
Wymiary [mm]	Ø 20 / L = 80

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	4,6
Minimalny prąd obciążenia [mA]	4
Maks. prąd upływu [mA]	0,8
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	500
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	10
Realny zasięg działania Sr [mm]	10 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...8,1

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	3...15


IA5121



Czujnik indukcyjny

IA-2010-ARKG/UP/6M RT

Dryft punktu przełączania		-10...10	
[% z Sr]			
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	
		-25...80	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	
		klasa B	
MTTF		[lata]	
		1862	
Dane mechaniczne			
Waga		[g]	
		340	
Obudowa		cylindryczna	
Montaż		montaż niezabudowany	
Wymiary		[mm]	
		Ø 20 / L = 80	
Materiał		PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	
		1 x LED, kolor czerwony	
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Klamry mocujące: 1	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²			
Podłączenie			

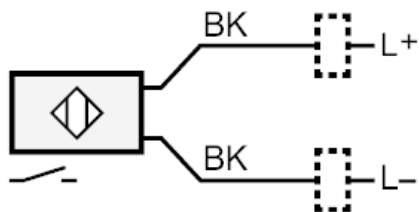

BK = Kolory żył :
 czarny