


## Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

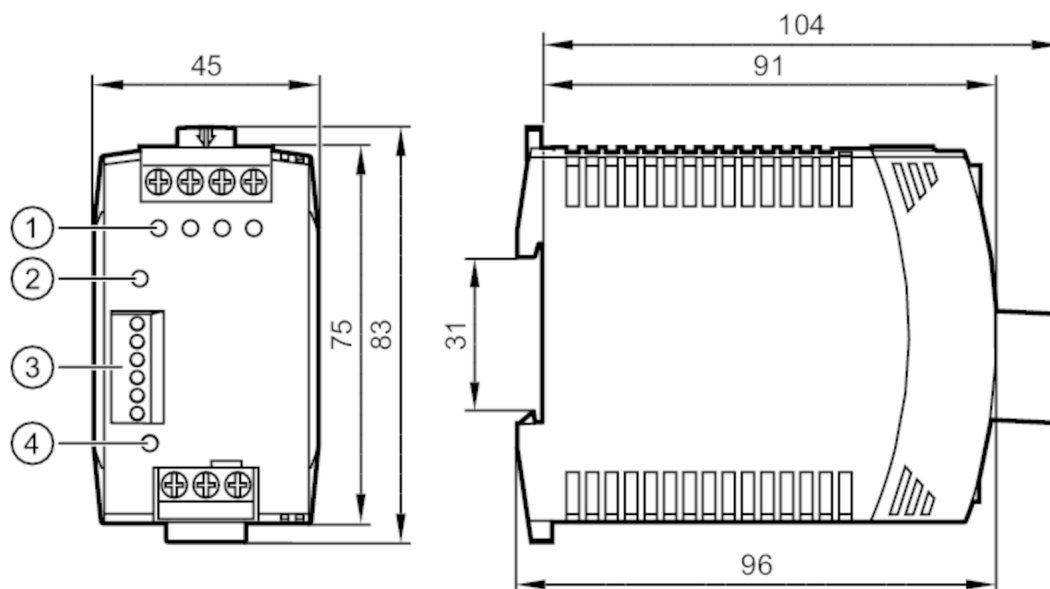

- 1 LED erreurs
- 2 bouton-poussoir activé / désactivé / reset
- 3 connecteur signaux
- 4 état LED



### Données électriques

|                                                              |      |         |
|--------------------------------------------------------------|------|---------|
| Tension nominale DC                                          | [V]  | 24      |
| Tension d'entrée DC                                          | [V]  | 18...30 |
| Classe de protection                                         |      | III     |
| Protection inversion de polarité                             |      | non     |
| Courant de sortie max. à tension de sortie min.              | [A]  | 4       |
| Remarque sur le courant de sortie max.                       | [A]  | 4 x 4   |
| Courant d'entrée (tension nominale 24 V DC)                  | [A]  | 16      |
| Tension d'entrée nécessaire pour l'enclenchement des sorties | [V]  | 21,4    |
| Courant de repos                                             | [mA] | 43      |
| Perte en puissance (tension nominale 24 V DC)                | [W]  | 1,8     |
| Perte en puissance en marche à vide                          | [W]  | 1       |
| Protection contre les courants de retour                     | [V]  | 30      |

### Sorties

|                                      |     |      |
|--------------------------------------|-----|------|
| Activation de la protection d'entrée | [V] | 21,4 |
| Courant de sortie total              | [A] | 16   |



## Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Limitation du courant de sortie [A]          | 19,9 |
| Chute de tension entre entrée et sortie [mV] | 101  |
| Capacité de charge par sortie [mF]           | 57   |
| Capacité de charge totale [mF]               | 57   |

### Temps de réponse

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Temporisation à l'enclenchement des sorties [ms]    | 270 |
| Temps de coupure pour 2 fois le courant nominal [s] | 1   |
| Temps d'arrêt en cas de court-circuit [ms]          | 5   |

### Conditions d'utilisation

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Température ambiante [°C]           | -25...70                |
| Température de stockage [°C]        | -40...85                |
| Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (sans condensation) |
| Indice de protection                | IP 20                   |
| Degré de pollution                  | 2                       |

### Tests / homologations

|                      |                                                 |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| CEM                  | EN 61000-4-2 ESD                                | 8 kV CD / 8 kV AD      |
|                      | EN 61000-4-3 rayonnement HF                     | 10 V/m 80...2700 MHz   |
|                      | EN 61000-4-4 Burst                              | 2 kV                   |
|                      | EN 61000-4-5 Surge                              | 0,5 kV                 |
|                      | EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble | 10 V 0,15...80 MHz     |
| Tenue aux vibrations | IEC 60028-2-6                                   | 2 g 17,8...500 Hz      |
| Tenue aux chocs      | IEC 60068-2-27                                  | 30 g 6 ms / 20 g 11 ms |

### Données mécaniques

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Poids [g]       | 203          |
| Dimensions [mm] | 75 x 45 x 91 |
| Matières        | PC           |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                         |                |
|------------|-------------------------|----------------|
| Indication | Sortie surcharge        | 4 x LED, rouge |
|            | alimentation en tension | 1 x LED, vert  |

### Accessoires

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Fourniture | borne à visser débrochable:, pour câbles de signalisation |
|------------|-----------------------------------------------------------|

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

, câbles de signaux: 0,25...1,5 mm<sup>2</sup>



## Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, câbles d'alimentation: 0,25...6 mm<sup>2</sup>

### Raccordement

