


# DV1000



## Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

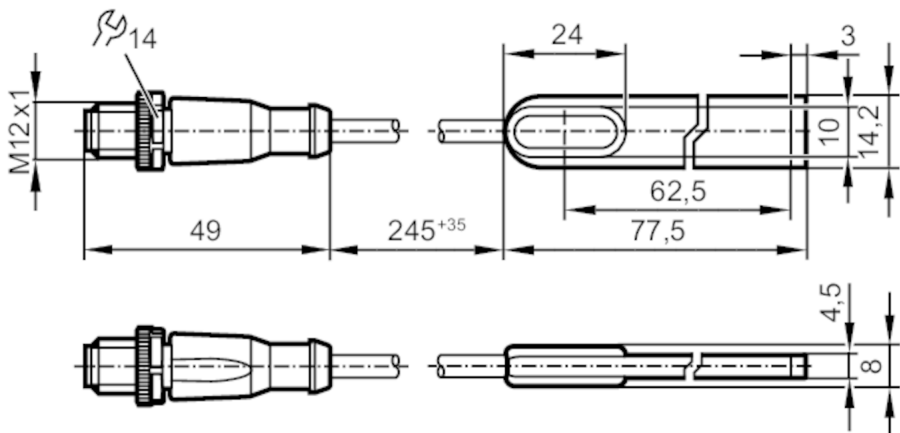

| Application                                 |                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                                 | signalisation des états de la machine |                                                                                     |
| Données électriques                         |                                       |                                                                                     |
| Tension d'alimentation                      | [V]                                   | 21,6...26,4 DC                                                                      |
| Tension nominale DC                         | [V]                                   | 24; (selon TBTS/TBTP)                                                               |
| Consommation                                | [mA]                                  | 100                                                                                 |
| Température de couleur                      | [K]                                   | 4000                                                                                |
| Flux lumineux                               | [lm]                                  | rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2                                   |
| Remarque sur le flux lumineux               | [lm]                                  | les informations concernant le flux lumineux se réfèrent à un mètre de bande de LED |
| Durée de vie typique                        | [h]                                   | 30000                                                                               |
| Entrées                                     |                                       |                                                                                     |
| Technologie des entrées TOR                 | 24 V PNP                              |                                                                                     |
| Conditions d'utilisation                    |                                       |                                                                                     |
| Température ambiante                        | [°C]                                  | -20...45                                                                            |
| Humidité relative de l'air max.             | [%]                                   | 90                                                                                  |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | [m]                                   | 4000                                                                                |
| Indice de protection                        | IP 68                                 |                                                                                     |
| Degré de pollution                          | 2                                     |                                                                                     |
| Tests / homologations                       |                                       |                                                                                     |
| Homologation                                | IEC 62471; IEC 62031                  |                                                                                     |
| Données mécaniques                          |                                       |                                                                                     |
| Poids                                       | [g]                                   | 34,2                                                                                |
| Dimensions                                  | [mm]                                  | 77,5 x 14,2 x 4,5                                                                   |
| Matières                                    | TPU                                   |                                                                                     |

# DV1000



## Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

### Afficheurs / éléments de service

|            |                                       |                      |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| Indication | signalisation des états de la machine | LED, multicolore RGB |
|            | Lampe de montage                      | LED, blanc           |


### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m

Connecteur: M12; codage: A



|   |         |
|---|---------|
| 1 | + rouge |
| 2 | + vert  |
| 3 | GND     |
| 4 | + blanc |
| 5 | + bleu  |

### Diagrammes et courbes

