


## Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IO-Link



| Application                    |      |                                       |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|
| Application                    |      | signalisation des états de la machine |
| Données électriques            |      |                                       |
| Tension d'alimentation         | [V]  | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)         |
| Tension nominale DC            | [V]  | 24                                    |
| Consommation                   | [mA] | < 200                                 |
| Entrées                        |      |                                       |
| Courant d'entrée niveau haut   | [mA] | 6                                     |
| Interfaces                     |      |                                       |
| Interface de communication     |      | IO-Link                               |
| Type de transmission           |      | COM2 (38,4 kBaud)                     |
| Révision IO-Link               |      | 1.1                                   |
| Standard SDCI                  |      | IEC 61131-9                           |
| Mode SIO                       |      | oui                                   |
| Type de port maître requis     |      | A                                     |
| Temps de cycle de process min. | [ms] | 3,2                                   |

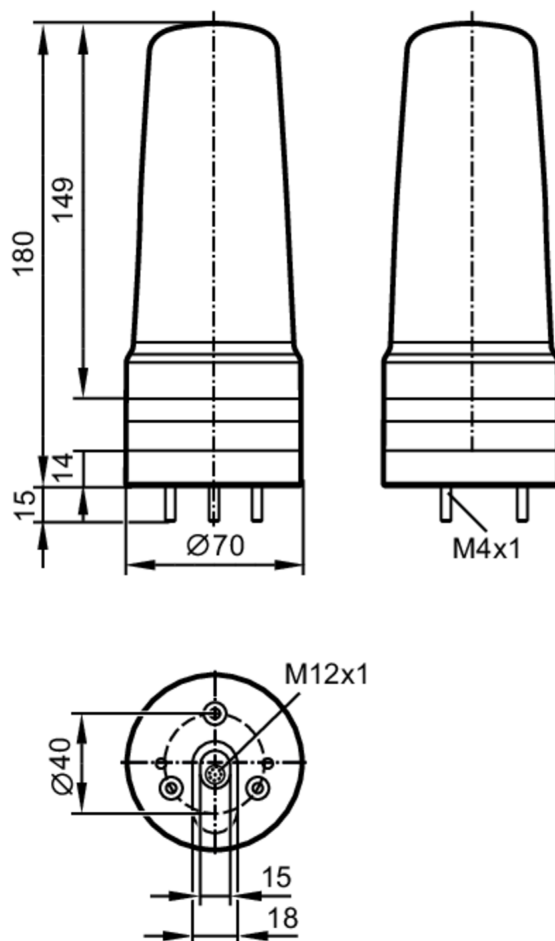

## Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IO-Link

| DeviceID supportés | Mode de fonctionnement | DeviceID |
|--------------------|------------------------|----------|
|                    | default                | 1467     |

| Conditions d'utilisation                    |       |          |
|---------------------------------------------|-------|----------|
| Température ambiante                        | [°C]  | -25...50 |
| Température de stockage                     | [°C]  | -40...75 |
| Humidité relative de l'air max.             | [%]   | 90       |
| Pression d'air                              | [kPa] | < 106    |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | [m]   | 2000     |
| Indice de protection                        |       | IP 65    |

| Tests / homologations |                         |         |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| Homologation UL       | alimentation en tension | Class 2 |

| Données mécaniques |      |                            |
|--------------------|------|----------------------------|
| Poids              | [g]  | 364                        |
| Dimensions         | [mm] | Ø 70 / L = 180             |
| Matières           |      | boîtier: ABS; lentille: PC |

| Afficheurs / éléments de service |             |           |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| Indication                       | segment LED | 3 x 4 LED |

| Accessoires           |  |                                                |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|
| Accessoires en option |  | fixation de base, E89060                       |
|                       |  | dispositif de fixation pour mur, E89061        |
|                       |  | Adaptateur de montage, E89063                  |
|                       |  | fixation avec sortie de câble latérale, E89064 |
|                       |  | Tube de montage, E89065                        |
|                       |  | Tube de montage, E89066                        |
|                       |  | Tube de montage, E89067                        |

| Remarques         |  |                                                         |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------|
| Remarques         |  | Pour plus d'informations voir la notice d'instructions. |
| Unité d'emballage |  | 1 pièces                                                |

## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



|   |               |
|---|---------------|
| 1 | L+            |
| 2 | non utilisé   |
| 3 | L-            |
| 4 | IO-Link (C/Q) |