




Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O2D943

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

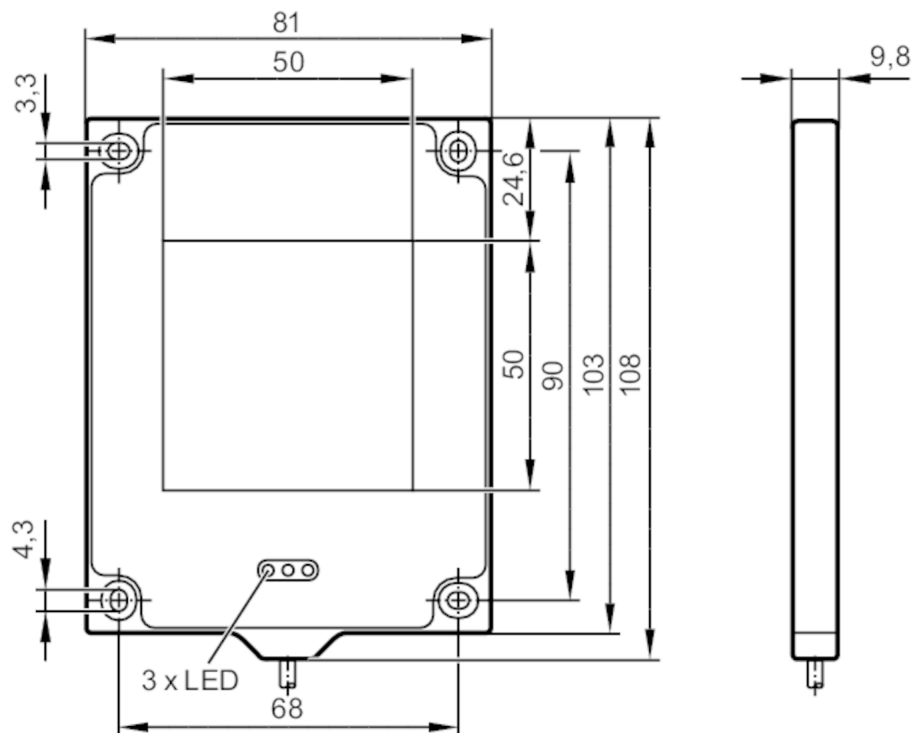

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
-----------------	--------------------

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Champ éclairé [mm]	50 x 50
Boîtier	rétro-éclairage
Mode de fonctionnement	haute puissance lumineuse (longueur de l'impulsion : 50 ms; rapport impulsion / intervalle max. : 1/10); puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible)

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-10...10
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 200; Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 100
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge

O2D907



Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US

Longueur d'onde	[nm]	880
-----------------	------	-----

Entrées

Trigger	24 V PNP (IEC 61131-1)
---------	------------------------

Sorties

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...50
----------------------	------	--------

Indice de protection	IP 65
----------------------	-------

Protection contre la surchauffe	oui
---------------------------------	-----

Tests / homologations

MTTF	[Années]	333
------	----------	-----

Données mécaniques

Poids	[g]	168,5
-------	-----	-------

Dimensions	[mm]	103 x 81 x 9,2
------------	------	----------------

Matières	aluminium
----------	-----------

Matière lentille	PMMA
------------------	------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	surtempérature / surcharge	1 x LED, rouge

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,15 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré




O2D907



Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US

Raccordement

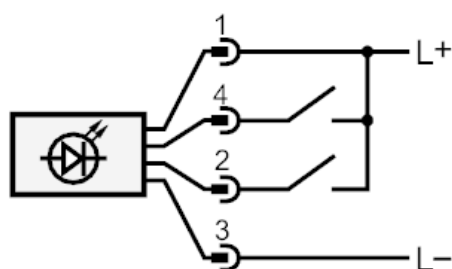

- | | |
|---|---|
| 4 | Trigger |
| 2 | Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute" |