


## Système réflexion directe

OGT-FNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Remplacé par: OGH502

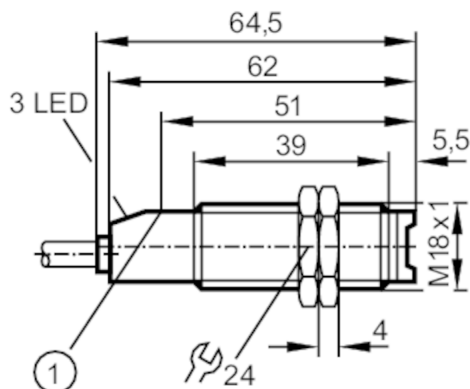

1 bouton-poussoir

## Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 64,5

## Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 32
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880

## Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	500
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

# OG5082



## Système réflexion directe

OGT-FNKG

Zone de détection		
Portée	[mm]	1...600; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable		oui
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	169
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 64,5
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		PBT
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Accessoires		
Accessoires fournis		écrous de fixation: 2 x
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage		1 pièces

# OG5082





## Système réflexion directe

OGT-FNKG

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement

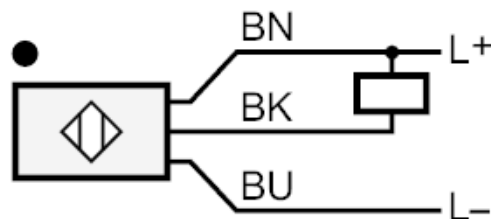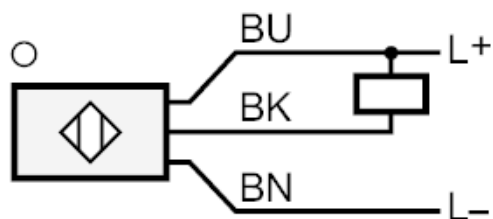

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

BK = noir

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Remplacé par: OGH502