


Czujnik indukcyjny

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

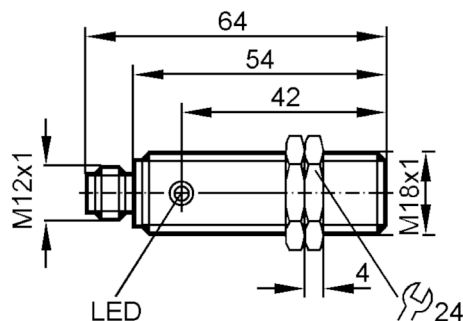

Cechy produktu

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	5
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M18 x 1

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...250 AC/DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie

Wyjścia

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	6,7
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V]	6,7
Minimalny prąd obciążenia [mA]	4
Maks. prąd upływu [mA]	2,2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA]	100
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania AC [Hz]	25
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	70
Zabezpieczenie przed zwarciami	nie

IG0316



Czujnik indukcyjny

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie	
Strefa działania			
Strefa działania	[mm]	5	
Realny zasięg działania Sr	[mm]	5 ± 10 %	
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...4,05	
Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histeresa	[% z Sr]	3...15	
Dryft punktu przełączania		-10...10	
	[% z Sr]		
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100	
Ochrona		IP 65	
Testy / dopuszczenia			
EMC	EN 60947-5-2		klasa B
	EN 55011		
Dane mechaniczne			
Obudowa	Obudowa gwintowana		
Montaż	montaż zabudowany		
Wymiary	[mm]	M18 x 1	
Opis gwintu	M18 x 1		
Materiał	mosiądz niklowany; ULTRASON		
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Stan wyjścia		1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2		
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu	1 szt.		

Czujnik indukcyjny

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: B

