


Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2516

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

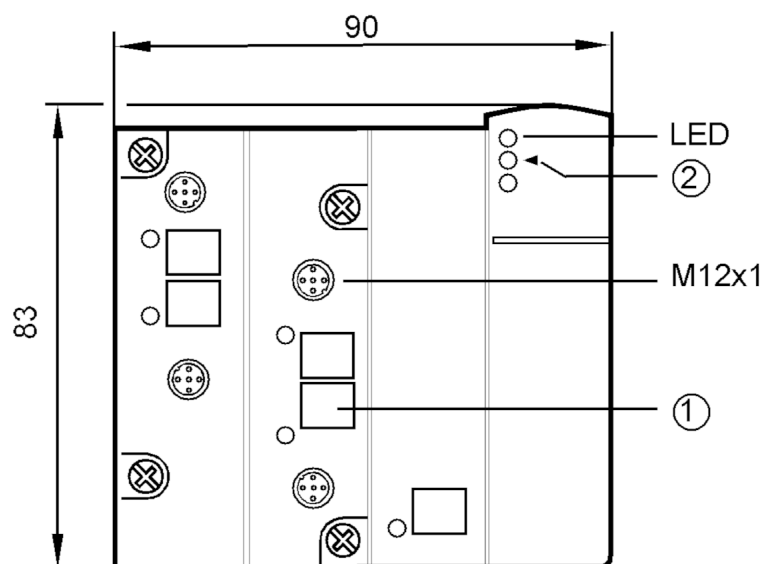

- 1 Etichetta
2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Applicazione

Applicazione

montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	15...57; (Alimentazione esterna)
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	57; (con alimentazione esterna: 27 mA)
Protezione da inversione di polarità		si
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC
Tensione di alimentazione supplementare		opzionale

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite

Numero degli ingressi analogici: 4

Ingressi

Alimentazione degli ingressi	AS-i / esterno
Tensione di alimentazione	[V] 24



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	500; (con alimentazione esterna; senza alimentazione esterna: 100 mA)
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	no
Numero degli ingressi analogici	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Risoluzione ingresso analogico	16 (1 bit = 1 µA)

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Risoluzione uscita analogica	1 µA

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-20...85
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Parametri AS-i

Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento; Indirizzamento ad infrarossi possibile
Profilo AS-i	S-7.3.E
Configurazione I/O AS-i [hex]	7
Codice ID AS-i [hex]	3.E

Dati meccanici

Peso [g]	217,2
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto ed alimentazione esterna
Materiali	PBT; Guarnizione: FKM; viti: acciaio inox

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde Tensione AS-i / 24 V AUX
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo Canali AI1...AI4

Accessori

Accessori opzionali	Base di montaggio
---------------------	-------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



1	Alimentazione sensore +24V
2	AI + Ingresso analogico
3	Alimentazione sensore 0V
4	AI - Ingresso analogico 0V
5	terra funzionale