


## Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

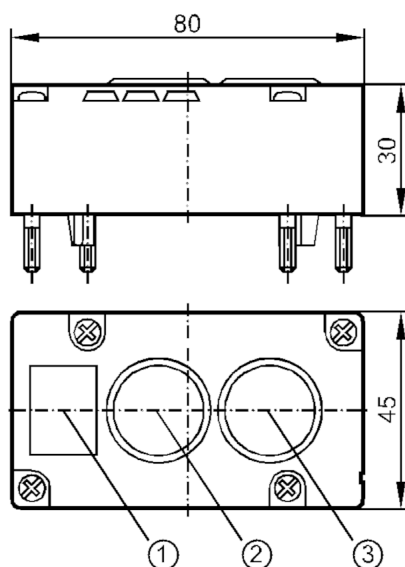

- 1 Etichetta  
2 pulsante / LED giallo  
3 pulsante / LED giallo



## Dati elettrici

|                       |      |                |
|-----------------------|------|----------------|
| Tensione di esercizio | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Corrente assorbita    | [mA] | < 55           |

## Uscite

|                   |      |
|-------------------|------|
| Modello elettrico | AS-i |
|-------------------|------|

## Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...60 |
| Grado di protezione  |      | IP 67    |

## Test / Certificazioni

|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|

## Parametri AS-i

|                              |             |    |    |    |    |
|------------------------------|-------------|----|----|----|----|
| Profilo AS-i                 | S-3.F       |    |    |    |    |
| Configurazione I/O AS-i      | [hex]       | 3  |    |    |    |
| Codice ID AS-i               | [hex]       | F  |    |    |    |
| Certificato AS-i             | 04501       |    |    |    |    |
| Assegnazione dei bit di dati | bit di dati | D0 | D1 | D2 | D3 |
|                              | pulsante    | 2  | 1  | -  | -  |
|                              | LED         | -  | -  | 2  | 1  |

## Dati meccanici


|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

# AC2045



## Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

|                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali                                                                         | PBT                                                                                                            |
| Osservazioni                                                                      |                                                                                                                |
| Osservazioni                                                                      | I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario.<br>Corpo e pulsante sono etichettabili. |
| Quantità                                                                          | 1 pezzo                                                                                                        |
| Collegamento elettrico                                                            |                                                                                                                |
| pin di contatto per base modulo, FK / PG:                                         |                                                                                                                |
| Connettore: M12; codifica: A                                                      |                                                                                                                |
|  |                                                                                                                |