


Testina di lettura/scrittura RFID con CAN

DTMHF GBRWCODC03

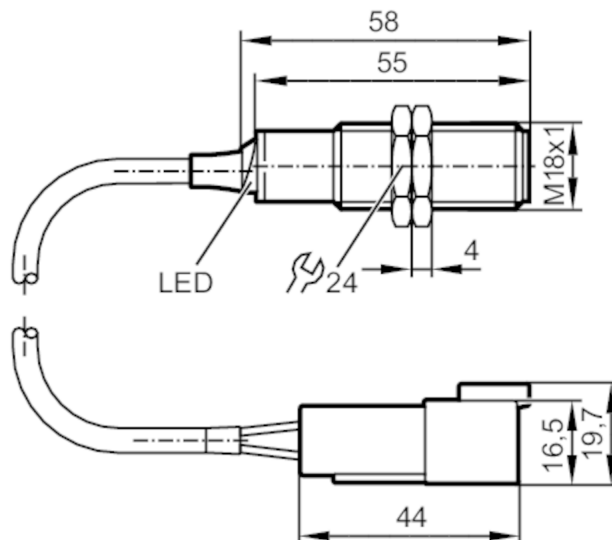

Applicazione

Certificazione
apparecchiature radio per

USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Cina; Taiwan; India; Singapore

Nota sulla certificazione radio

L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle
apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	9...32 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Classe di isolamento		III
Frequenza operativa	[MHz]	13,56
Standard RFID		ISO 15693

Campo di rilevamento

Distanza dal TAG	[mm]	≤ 15
------------------	------	------

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	CAN
------------------------------	-----

CAN

Protocollo	CANopen
------------	---------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67; IP 69K

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ricorrente
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non ricorrente
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[anni]	506



Testina di lettura/scrittura RFID con CAN

DTMHF GBRWCODC03

Dati meccanici		
Peso	[g]	120,5
Corpo		Tipo filettato
Montaggio		montaggio schermato
Dimensioni	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Definizione filettatura		M18 x 1
Materiali		Corpo: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Tappo: PPS; tappo per cavo: PUR
Coppia di serraggio	[Nm]	< 25
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Preoperational Mode	1 x LED, verde acceso
	Operational Mode	1 x LED, verde lampeggia
	errori	1 x LED, rosso lampeggia
	comunicazione TAG	1 x LED, giallo acceso
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 0,8 m		
		
1	CAN_H	
2	CAN_L	
3	GND	
4	U+	