


# E11960



## Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D25

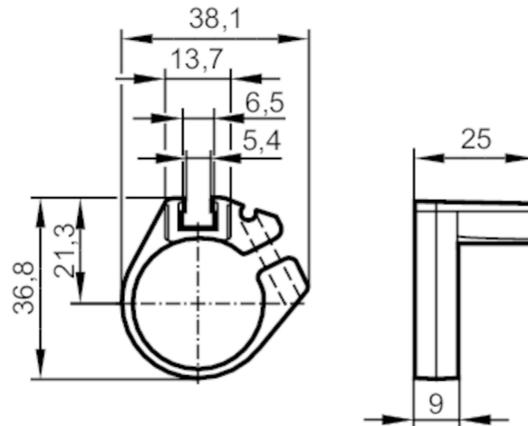

### Applicazione

Modello per tipi MKT / MKI

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] 0...50

### Dati meccanici

Peso [g] 9,3

Materiali fascetta di montaggio: POM; supporto: alluminio; vite: acciaio inox

Coppia di serraggio [Nm] 0,5; (Vite di fissaggio)

Diametro del pistone [mm] 25

### Accessori

Fornitura viti a brugola: 1 x SW2,5

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### diagrammi e curve

Montaggio

