


E12017



Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36

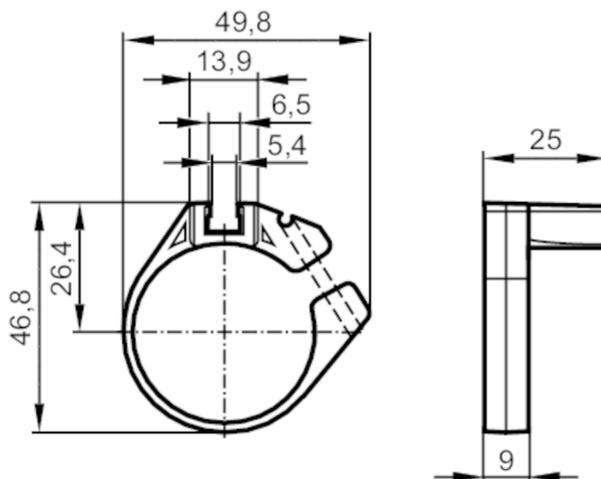

Applicazione	
Modello	per tipi MKT
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	0...50
Dati meccanici	
Peso [g]	11,5
Materiali	fascetta di montaggio: POM; supporto: alluminio; vite: acciaio inox
Coppia di serraggio [Nm]	0,5; (Vite di fissaggio)
Campo di serraggio [mm]	35...36
Diametro del pistone [mm]	32
Accessori	
Fornitura	viti a brugola: 1 x SW2,5
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
diagrammi e curve	
Montaggio	