


Czujnik indukcyjny

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

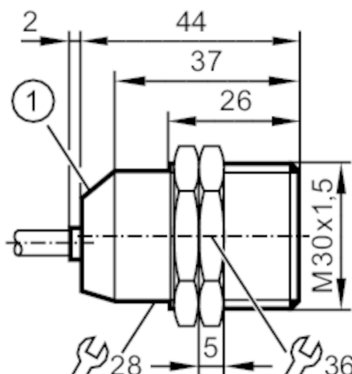

1 LED 2 x

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	12
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Aplikacja

Konstrukcja	Zwiększony zasięg działania; optyczne wspomaganie ustawienia
-------------	--

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	5
Minimalny prąd obciążenia [mA]	5
Maks. prąd upływu [mA]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Strefa działania [mm]	12
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...9,7



Czujnik indukcyjny

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Zwiększony zasięg działania	tak
-----------------------------	-----

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcyj	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
-----------------------	---

Histeresa [% z Sr]	1...15
--------------------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa gwintowana
---------	--------------------

Montaż	montaż zabudowany
--------	-------------------

Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
--------------	--------------------

Opis gwintu	M30 x 1,5
-------------	-----------

Materiał	mosiądz pokryty białym brązem; PBT
----------	------------------------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony

Optyczne wspomaganie ustawienia	tak
---------------------------------	-----

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR / PVC

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



II5755



Czujnik indukcyjny

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Podłączenie

