


Czujnik indukcyjny

IIA2010-ASI /US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: IIC220

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

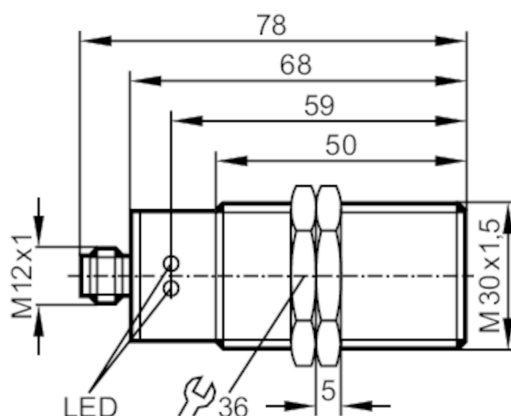

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	AS-i
Strefa działania [mm]	10
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	< 30
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	10
-----------------------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B



Czujnik indukcyjny

IIA2010-ASI /US-100

Klasyfikacja AS-i

Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	1			
AS-i_ID_kod	[hex]	1			
Certyfikat AS-i		02901			
Bit y danych		Oznaczenie	sygnał przełączający	bezpieczna strefa	gotowość do pracy
					nieużywany

Dane mechaniczne

Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 78
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor czerwony przerwa w obwodzie cewki czujnika, zwarcie w obwodzie cewki czujnika Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------

Uwagi

Uwagi	Zapewniony zasięg: ok. 10 ... 80% Sn
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

