


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1

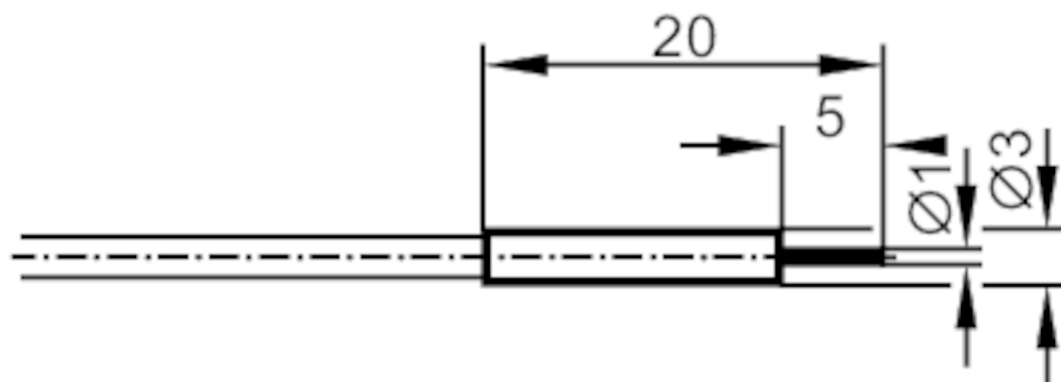

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

24

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Peso

[g]

37,5

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

1

E20053



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1

Lunghezza sonda	[mm]	5
Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		①
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC
Accessori		
Fornitura		Fascetta di fissaggio:, E20107
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo