


Czujnik indukcyjny AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: IM5118

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

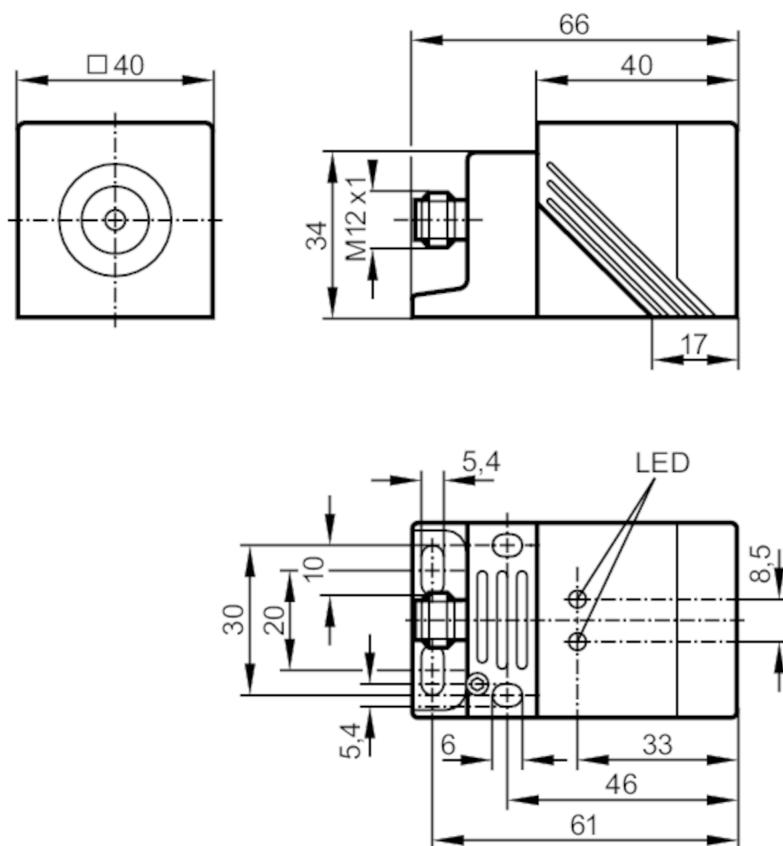

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	AS-i
Strefa działania [mm]	15
Obudowa	prostokątna
Wymiary [mm]	40 x 40 x 66

Aplikacja

Konstrukcja	styki połączone
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA]	< 30
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------



Czujnik indukcyjny AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak				
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe				
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak				
Strefa działania					
Strefa działania	[mm]	15			
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70			
Ochrona		IP 67			
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 60947-5-2				
	EN 55011		klasa B		
Klasyfikacja AS-i					
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	1			
AS-i_ID_kod	[hex]	1			
Bity danych	Typ	Wejście	Wejście	Wejście	Wyjście
	Oznaczenie	sygnał przełączający	bezpieczna strefa	gotowość do pracy	test
	stan = 0	cel poza strefą aktywną	cel w niepewnej strefie	uszkodzone urządzenie lub cel zderzył się z czujnikiem	nieużywany
	stan = 1	cel w strefie aktywnej	cel w obrębie określonej strefy	jednostka gotowa do pracy	nieużywany
Dane mechaniczne					
Obudowa	prostopadłościan				
Montaż	montaż zabudowany				
Wymiary	[mm]	40 x 40 x 66			
Materiał	obudowa: PBT; powierzchnia aktywna: PPE; zacisk: PPS				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty			
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor czerwony przerwa w obwodzie cewki czujnika, zwarcie w obwodzie cewki czujnika Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)			
Akcesoria					
Dostarczane elementy	Wspornik montażowy: 1				
	Klucz imbusowy: 1				
Uwagi					
Uwagi	5 pozycji możliwego ustawienia strefy aktywnej				
	Zapewniony zasięg: ok. 10 ... 80% Sn				
Sztuk w opakowaniu	1 szt.				

Czujnik indukcyjny AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



Podłączenie

