


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

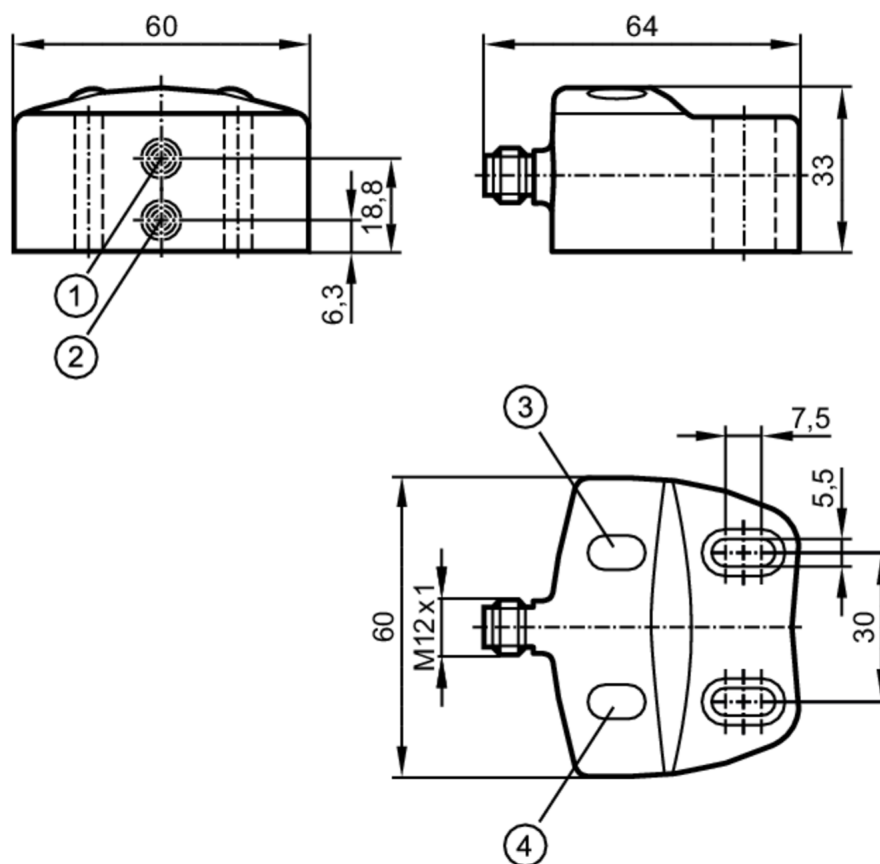

- 1 czujnik 1
- 2 czujnik 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT21

**Cechy produktu**

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	2 x NO
Strefa działania [mm]	4
Obudowa	prostokątna
Wymiary [mm]	33 x 60 x 64

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (; do PELV)
Pobór prądu [mA]	15; (maksymalnie jedno wyjście przełączone)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	2 x NO



Czujnik indukcyjny

INV3004DBPKG/US

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	500
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Strefa działania	
Strefa działania [mm]	4
Realny zasięg działania Sr [mm]	$4 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...3,25
Dokładność / odchylenie	
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67
Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne	
Obudowa	prostopadłościan
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary [mm]	33 x 60 x 64
Materiał	obudowa: PA; śruby: stal kwasoodporna; podkładka: stal kwasoodporna
Wyświetlacze / elementy robocze	
Wyświetlacz	Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Akcesoria	
Dostarczane elementy	podkładki: 2
	śruby cylindryczne: 2 x M5 x 18
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

IN5412



Czujnik indukcyjny

INV3004DBPKG/US

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

