




Czujnik indukcyjny

IN-3004-APOG/ 6m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

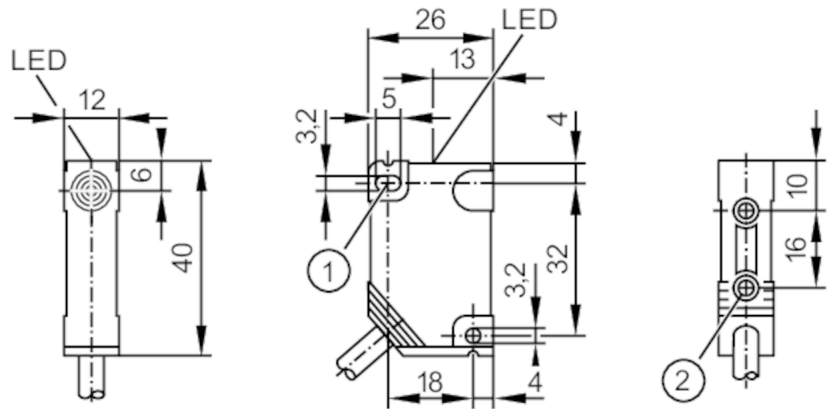

- 1 otwór montażowy
2 tuleja gwintowana M3 Głębokość 5,8 mm

Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]		4
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary [mm]		40 x 12 x 26
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...55 DC
Pobór prądu [mA]		15; (24 V)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		250
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Strefa działania [mm]		4
Realny zasięg działania Sr [mm]		4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm]		0...3,25


IN5044



Czujnik indukcyjny

IN-3004-APOG/ 6m

Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histereza	[% z Sr]	1...15	
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...80
Ochrona			IP 65
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne			
Obudowa		prostopadłościan	
Montaż		montaż niezabudowany	
Wymiary		[mm]	40 x 12 x 26
Materiał		PBT	
Otwór montażowy			
Moment dokręcający		[Nm]	< 0,5
Tuleja gwintowana			
Moment dokręcający		[Nm]	< 1,2; (przy podstawie mosiężnej tulei na powierzchni mocującej)
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne			
Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Podłączenie			

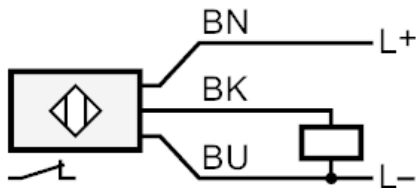

BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski