


Kit braccio muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

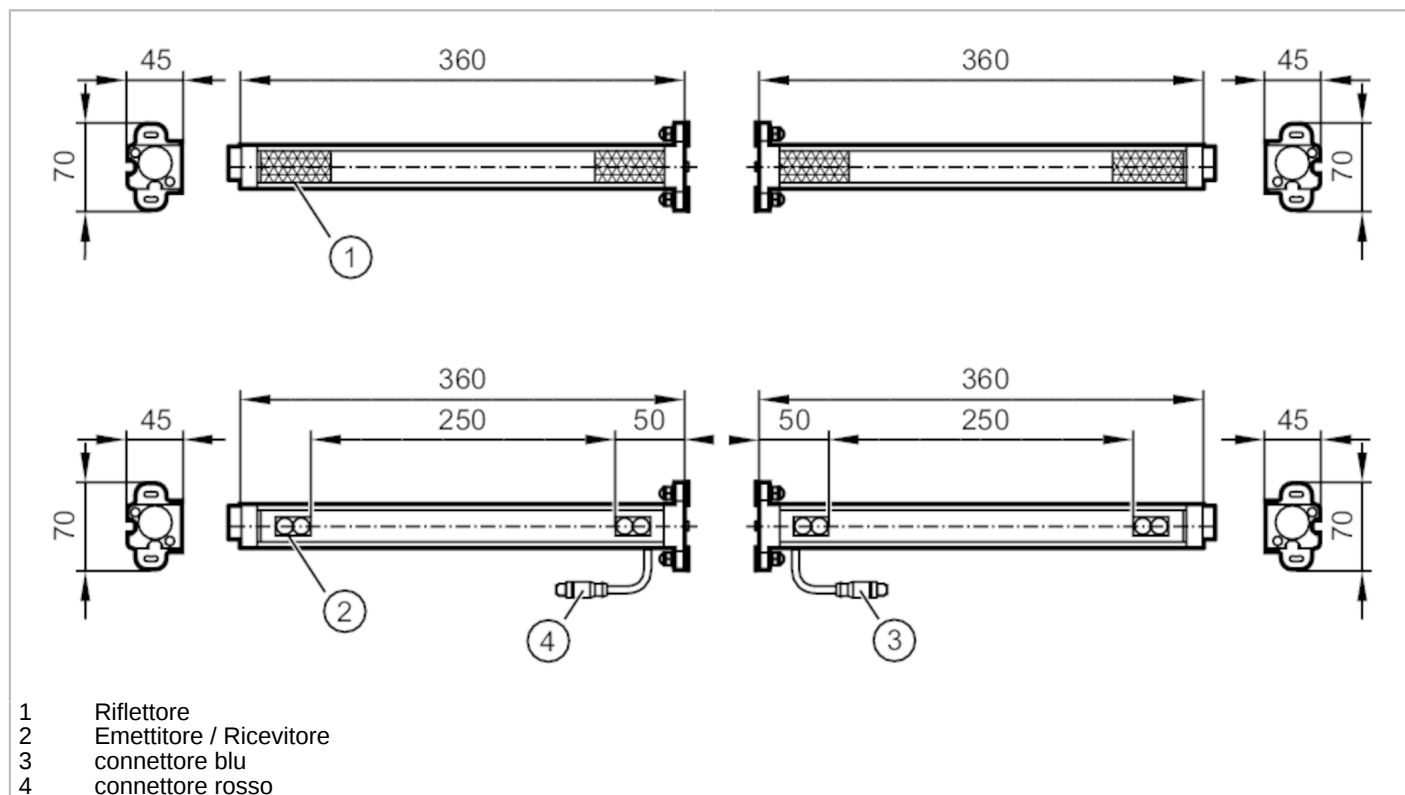

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
--------------	-----------------

Applicazione

Modello	muting sequenziale con quattro fotocellule reflex parallele
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	19,2...28,8 DC
Corrente assorbita [mA]	60
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	940

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	0,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si




Kit braccio muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Campo di rilevamento		
Portata	[m]	< 2,5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...55
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Dati meccanici		
Peso	[g]	3530
Materiali		alluminio; polipropilene
Materiale lente		policarbonato (ABS)
Osservazioni		
Quantità		4 pezzo

Collegamento elettrico - emettitore 1

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu



Collegamento

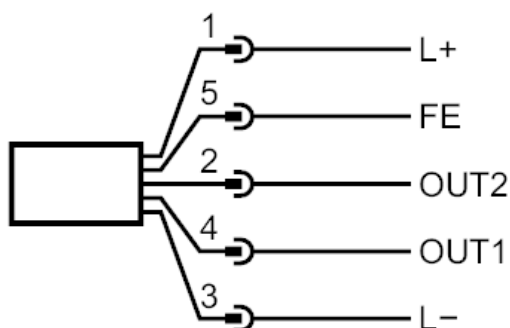


4 OUT 1	Uscita di commutazione
2 OUT 2	Uscita di commutazione

Kit braccio muting


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Collegamento elettrico - emettitore 2

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso



Collegamento

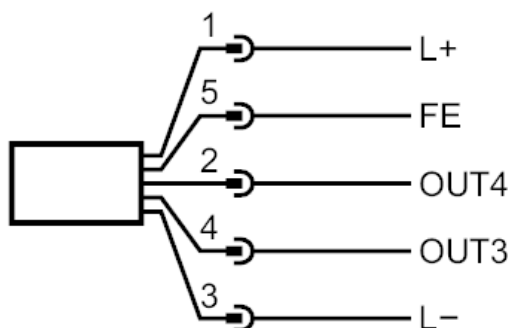

4 OUT 3	Uscita di commutazione
2 OUT 4	Uscita di commutazione