




Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

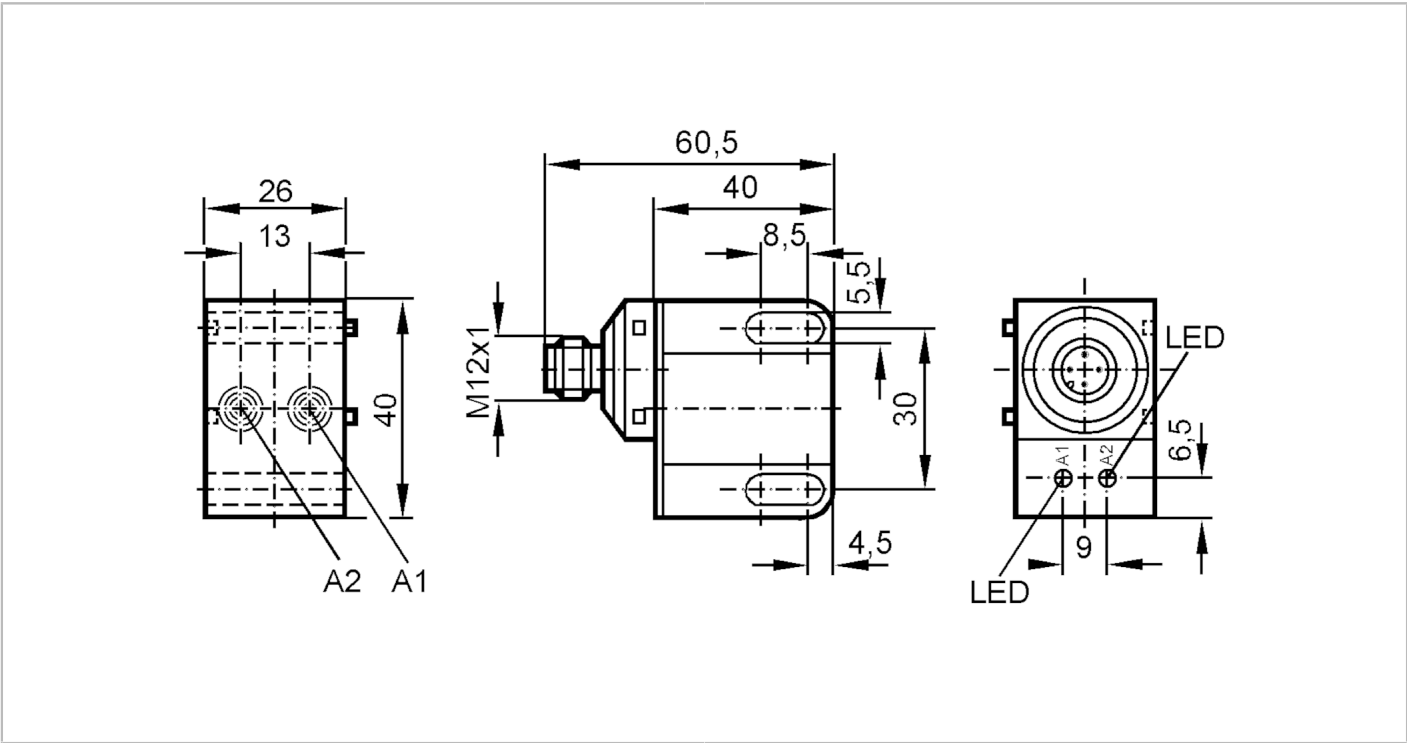

Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		2 x NO
Strefa działania [mm]		4
Obudowa		prostopadłościan
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...55 DC
Pobór prądu [mA]		< 30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		2 x NO
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		50
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	4
Realny zasięg działania Sr	[mm]	$4 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,25
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / miedź: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa	[% z Sr]	3...15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; (gdy zakręcone)
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	854
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	73,5
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Materiał		PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



IN5337



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

Podłączenie

